



ADDINOL
THE ART OF OIL • SINCE 1936

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЕГКОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ



ADDINOL в VK



ВЫБЕРИТЕ СВОЙ
ADDINOL




УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
ОБ ADDINOL

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

ООО «АДДИНОЛ»
Представительство ADDINOL Lube Oil GmbH
на территории Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13а, офис 301
+7 812 334 15 27
www.addinol.ru
addinol@addinol.ru

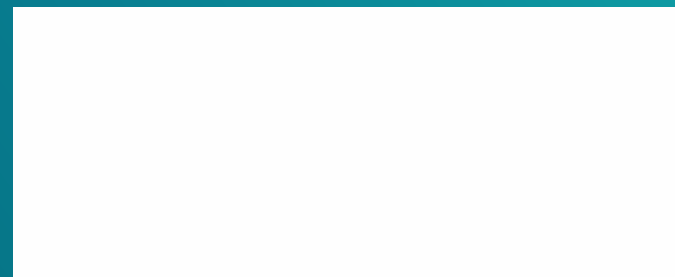

Издание: 06.2024

www.addinol.ru



О компании ADDINOL.....	4
Моторные масла ADDINOL для легковых автомобилей	5
Таблица подбора моторных масел ADDINOL для легковых автомобилей.....	6-7
Лидеры продаж ADDINOL.....	8-9
Инновационные масла ADDINOL для легковых автомобилей.....	10-11
Специальные масла ADDINOL для легковых автомобилей.....	12-15
Специальные масла ADDINOL для автоспорта.....	16
Универсальные масла ADDINOL	17
Моторные масла ADDINOL для мототехники	18
Таблица подбора масел для мототехники	19
2Т (двухтактные) масла для мототехники	20
4Т (четырёхтактные) масла для мототехники	21
Моторные масла ADDINOL AQUAPOWER для водной техники	22
Таблица подбора моторных масел для водной техники	22
2Т и 4Т моторные масла для водной техники	23
Трансмиссионные масла ADDINOL	24
Таблица подбора масел для автоматических трансмиссий	25
Масла для автоматических трансмиссий.....	26-29
Гидравлические жидкости.....	30
Таблица подбора масел для механических трансмиссий	32-33
Масла для механических трансмиссий.....	34-38
Функциональные жидкости ADDINOL	39
Антифризы.....	39
Тормозная жидкость.....	40
Промывка ДВС	40
Амортизаторное и вилочное масло	40
Аэрозоли ADDINOL	41
Антикоррозионные спреи	41
Очищающие спреи	42
Смазывающие спреи	43
Функциональные спреи	44
Пластичные смазки ADDINOL	45
Универсальные смазки	45
Специальные смазки	46
Масла ADDINOL для ретроавтомобилей и мотоциклов	47

О компании ADDINOL



ADDINOL Lube Oil GmbH – это немецкое независимое предприятие, более 85 лет производящее смазочные материалы высочайшего качества. Каждый из продуктов ADDINOL неизменно превосходит ожидания самых требовательных потребителей.

Весь ассортимент смазочных материалов ADDINOL выпускается на собственном производственном комплексе в городе Лойна. Там, в сердце немецкой химической промышленности ведётся непрерывная научно-исследовательская работа по созданию рецептур, соответствующих новейшим требованиям автомобильного рынка. Продукция ADDINOL проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства, начиная со строгого отбора исходных компонентов. Всё это делает продукцию компании настоящим произведением искусства.

Отличные **низкотемпературные** и моющие свойства; характеристики, превосходящие требования автопроизводителей; удобная и стойкая к подделке упаковка: всё это определяет выбор ценителей смазочных материалов в 120 странах мира.

ADDINOL – для тех, кто привык к совершенству!

В 2021 году исполнилось 85 лет со дня основания ADDINOL LUBE OIL GmbH. Юбилей – это традиционный момент для подведения итогов, и, оглядываясь на путь, который проделала компания, можно особенно отметить верность традициям и стремление к инновациям.

За прошедшие десятилетия на производственном комплексе в г. Лойна было разработано более 650 наименований **высококачественных** смазочных материалов, обеспечивающих оптимальное решение большинства технических задач. Продукция ADDINOL представлена на всех 6 континентах.

Начиная с 2000 года компания осуществляет приоритетное финансирование собственных научных разработок и модернизации промышленных мощностей. Итогом этих инвестиций стал единый инновационный комплекс полного цикла производства смазочных материалов, от разработки до фасовки. Он по праву считается одним из лучших в мире.

Согласно исследованию Университета Санкт-Галлена (Швейцария) 2021 и 2022 года, ADDINOL – лидер на мировом рынке газомоторных масел для двигателей, работающих на биогазе, а также термостойких масел для смазки цепей.

Система управления компанией ADDINOL Lube Oil GmbH обладает сертификатом TUV Sud Management Service GmbH и признана соответствующей стандарту DIN EN ISO 9001:2015 и 14001:2015.

Моторные масла ADDINOL для легковых автомобилей



Высокоэффективные моторные масла ADDINOL обеспечивают надежную и долгосрочную защиту ДВС от износа и загрязнения, а также демонстрируют выдающиеся результаты при холодном пуске и прогреве двигателя, благодаря своим улучшенным низкотемпературным и антифрикционным свойствам.

Нашим моторным маслам выдано свыше 150 допусков крупнейших мировых автопроизводителей: Volkswagen Audi Group, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Ford, GM, Volvo, Jaguar Land Rover, Renault, и многих других. Моторные масла ADDINOL стабильно превосходят предъявляемые им требования, ради увеличения ресурса агрегатов.

Современное развитие технологий производства двигателей предполагает максимально эффективное использование каждого кубического сантиметра их объема. Это достигается за счет увеличения скоростей, нагрузок и температур внутри ДВС и навесного оборудования, что ведет к появлению целого комплекса задач, требующих оптимального решения.

Крупнейшие международные ассоциации разрабатывают всё более строгие стандарты качества. В частности, за последние годы обновились основные спецификации для европейского, американского и азиатского рынков: появились новейшие допуски ACEA A7/B7 и C6, API SP и ILSAC GF-6.

Принадлежа к числу мировых технологических лидеров в производстве смазочных материалов, компания ADDINOL оперативно реагирует на современные требования, предъявляемые к моторным маслам.

Уже сегодня в ассортименте ADDINOL присутствуют инновационные масла, обладающие новейшими спецификациями, и дополнительными свойствами:

- **Предотвращение износа ДВС из-за эффекта LSPI (преждевременное воспламенение смеси на малых скоростях)**
- **Предотвращение образования высокотемпературных отложений на турбонагнетателе и поршневой группе**
- **Увеличение срока службы цепи ГРМ и т. п.**

Лидеры продаж ADDINOL

GIGA LIGHT MV 0530 LL SAE 5W-30



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
BMW, MINI
OPEL и многие другие

Полностью синтетическое высокомоющее моторное масло с топливосберегающими свойствами. Оптимальное сочетание самой современной технологии синтеза и инновационных среднезольных присадок (Mid SAPS).

Продукт предназначен для использования в большинстве европейских и американских ДВС, оснащенных системами очистки выхлопных газов, работающих на любом из видов топлива (бензин, дизель, газ). Также рекомендуется для автомобилей, требующих моторного масла со спецификацией ACEA C2.

- > Полностью синтетическое моторное масло
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Защита цепи ГРМ, турбины и поршневой группы
- > Mid SAPS – защита сажевых фильтров
- > Универсален для разных брендов машин
- > Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

API SP
ACEA C3
VW 504 00/507 00
MB 229.51/229.31
Porsche C30
BMW Longlife-04
Выполняет требования:
OPEL OV0401547
MB 229.52

Код товара	
1 литр	4014766072573
5 литров	4014766241108
20 литров	4014766101136
57 литров	4014766300355
205 литров	4014766401199

SUPER LIGHT 0540 SAE 5W-40



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
BMW, MINI
GM (CHEVROLET, OPEL и др.)
RENAULT, LADA
PEUGEOT, CITROEN
FIAT и многие другие

Синтетическое моторное масло, изготовленное на основе высококачественных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно подобранной комбинации присадок, гарантирующих соответствие строгим требованиям самых современных стандартов по обеспечению чистоты двигателя, предотвращению коррозии и износа деталей.

- > Максимальная защита от износа (HTHS > 3,5 mPa*s)
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Универсален для разных брендов машин
- > Для бензиновых и дизельных двигателей
- > Отличные моющие свойства

API SP/CF
ACEA A3/B4
VW 502 00/505 00
MB 229.5/3/, 226.5
Renault RN0700, RN0710
Выполняет требования:
Chrysler MS-12991
GM-LL-B-025/-A-025
PSA B71 2296
FIAT 9.55535-M2/-N2
BMW Longlife-01 (для транспортных средств до 2019 г. в.)

Код товара	
1 литр	4014766072719
4 литра	4014766251022
20 литров	4014766102768
57 литров	4014766300898
205 литров	4014766402981

SUPER POWER MV 0537 SAE 5W-30



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
GM (CHEVROLET, OPEL и др.)
RENAULT и многие другие

Оптимальное сочетание базовых масел, изготовленных по современным технологиям синтеза, а также эффективных присадок, гарантирует исключительные эксплуатационные свойства масла, отличную смазку при любых температурах эксплуатации, высокие очищающие характеристики и прекрасную защиту от износа.

- > Максимальная защита от износа (HTHS > 3,5 mPa*s)
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Универсален для разных брендов машин
- > Для бензиновых и дизельных двигателей
- > Отличные моющие свойства

API SM/CF
ACEA A3/B4
MB 229.5
VW 502 00/505 00
Выполняет требования:
GM-LL-A-025/-B-025
Renault RN0700/RN0710
MB 229.3/226.5

Код товара	
1 литр	4014766071064
4 литра	4014766250520
20 литров	4014766100962
57 литров	4014766300218
205 литров	4014766401014

SEMI SYNTH 1040 SAE 10W-40



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
RENAULT, LADA
PEUGEOT, CITROEN
LADA и многие другие

Полусинтетическое моторное масло на базе тщательно подобранного сочетания высококачественных рафинатов минеральных масел и синтетических компонентов с пакетом инновационных присадок, что обеспечивает превосходную чистоту двигателя и исключительные антикоррозионные и противоизносные свойства.

- > Максимальная защита от износа (HTHS)
- > Универсален для разных брендов машин
- > Для бензиновых и дизельных двигателей
- > Отличные моющие свойства
- > Рекомендовано для использования в высокомоющей 4Т мототехнике (JASO MA-2)

API SP
ACEA A3/B4
JASO MA-2
VW 501 01, 505 00
Выполняет требования:
Renault RN0700, RN0710
MB 229.3, 226.5
PSA B71 2300

Код товара	
1 литр	4014766072702
4 литра	4014766249968
20 литров	4014766101211
57 литров	4014766300416
205 литров	4014766401267

Инновационные масла ADDINOL

ECONOMIC 016 SAE 0W-16



API SP with Resource Conserving
ILSAC GF-6

Код товара	
1 литр	4014766074737
5 литров	4014766241733

TOYOTA
LEXUS
MAZDA
HONDA
NISSAN
INFINITI
MITSUBISHI
SUBARU
SUZUKI
FORD и многие другие

ADDINOL Economic – это ультрасовременные низковязкие моторные масла с максимальными ресурсосберегающими свойствами.

Оптимальное сочетание базовых масел, изготовленных по самой современной технологии синтеза, и инновационных присадок гарантирует исключительную мощность и обеспечивает отличные свойства при холодном пуске в условиях низких температур.

Продукты специально разработаны для автомобилей азиатского и американского производства.

- > Полностью синтетические моторные масла
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Защита цепи ГРМ, турбины и поршневой группы
- > Универсальны для разных брендов машин
- > Для бензиновых и дизельных двигателей
- > Максимальное энергосбережение

ECONOMIC 020 SAE 0W-20



API SP with Resource Conserving
ILSAC GF-6
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C945-A/930-A/925-A
Chrysler MS-6395
GM 6094M

Код товара	
1 литр	4014766073754
5 литров	4014766241382

ECONOMIC 0520 SAE 5W-20



API SP with Resource Conserving
ILSAC GF-6
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C945-A/930-A/925-A
Chrysler MS-6395
GM 6094M

Код товара	
1 литр	4014766073761
5 литров	4014766241399
205 литров	4014766403902

Инновационные полностью синтетические моторные масла, выполняющие и превосходящие самые жесткие требования международных спецификаций.

Созданы для использования в современных турбированных высоконагруженных моторах ведущих автомобильных концернов. Демонстрируют отличные свойства при холодном пуске в условиях низких температур.

- > Полностью синтетические моторные масла
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Для бензиновых и дизельных двигателей
- > Инновационные продукты
- > Экономия топлива

PREMIUM 020 C6 SAE 0W-20



MERCEDES-BENZ
OPEL
FORD
JAGUAR LAND ROVER
FIAT
CADILLAC, CHEVROLET
и другие

API SP with Resource Conserving
ACEA C6/C5
ILSAC GF-6A
BMW LL-17FE+ (включая BMW LL-14FE+)
MB 229.71/229.72
Opel OV 0401547-A02
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C947-B1/962-A1/952-A1/954-A1
Jaguar Land Rover STJLR 03.5006
FIAT 9.55535-GSX
Volvo VCC RBS0-2AE
Chrysler MS-12145

Код товара	
1 литр	4014766075611
5 литров	4014766242945
20 литров	4014766105028
205 литров	4014766405708

PREMIUM 0530 C3-DX SAE 5W-30



API SN/CF
ACEA C3
MB 229.52/51.31
VW 505 00, 505 01
Opel OV0401547-D30
Выполняет требования:
dexos2®
GM-LL-A-025/-B-025
Ford WSS-M2C917-A
BMW Longlife-04

Код товара	
1 литр	4014766073570
5 литров	4014766241184
20 литров	4014766103147
57 литров	4014766300713
205 литров	4014766402394

Специальные продукты для VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE

Полностью синтетические моторные масла со средним содержанием серы, фосфора и зольного остатка (Mid SAPS), с отличными топливосберегающими свойствами, разработанные специально для современных турбированных моторов автомобилей концерна VAG.

Подходят для целого ряда легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности.

- Идеальная чистота двигателя
- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Увеличение срока службы дизельного сажевого фильтра (DPF)
- Продление срока эксплуатации ДВС
- Экономия топлива и масла

PREMIUM 020 FE SAE 0W-20



ACEA C5
VW 508 00, 509 00
Ford WSS-M2C956-A1
Porsche C20

Код товара	
1 литр	4014766072511
5 литров	4014766241689
57 литров	4014766301017
205 литров	4014766405876

GIGA LIGHT 030 SAE 0W-30



ACEA C3
VW 504 00/507 00
Выполняет требования
MB 229.52/51/31
BMW Longlife-04

Код товара	
1 литр	4014766075444
5 литров	4014766242907
20 литров	4014766104854
57 литров	4014766301314
205 литров	4014766405562

Специальные продукты для TOYOTA/LEXUS, PEUGEOT/CITROËN, FIAT

SUPERIOR 020 P SAE 0W-20



NEW!

API SP
ACEA C5
Выполняет требования
FIAT 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Код товара	
1 литр	4014766075857
5 литров	4014766243140
20 литров	4014766105516
205 литров	4014766406170

Топливосберегающее моторное масло со средним показателем сульфатной зольности SAPS и пониженной вязкостью HTHS класса SAE 0W-20 специально для двигателей PSA (Peugeot, Citroën, Opel), Fiat, Toyota с 2018 года выпуска.

- Полностью синтетическое моторное масло
- Отличная защита от износа
- Минимальный износ в процессе холодного запуска благодаря превосходной текучести при низких температурах.
- Максимальная защита и длительный срок службы двигателя

PREMIUM 030 C2 SAE 0W-30



ACEA C2
Выполняет требования:
PSA B71 2312
Chrysler MS-13340, MS-90047
FIAT 9.55535-GS1/-DS1
Iveco

Код товара	
1 литр	4014766074812
5 литров	4014766242846
20 литров	4014766103604
205 литров	4014766405074

Полностью синтетическое моторное масло с добавлением высококачественного пакета присадок, обладающее свойствами Mid SAPS (среднезольное) и превосходными низкотемпературными характеристиками.

- Полностью синтетическое моторное масло
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Специальный продукт
- Экономия топлива

MEGA POWER MV 0538 C2 SAE 5W-30



API SN/CF
ACEA C2
ACEA A5/B5
Выполняет требования:
PSA B71 2290
FIAT 9.55535-S1
Iveco

Код товара	
1 литр	4014766241177
5 литров	4014766241252
57 литров	4014766300775
205 литров	4014766402561

Синтетическое топливосберегающее моторное масло с пониженной вязкостью при высокой температуре и высоком градиенте скорости сдвига (HTHS). Характеризуется свойствами Longlife.

- Полностью синтетическое моторное масло
- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Mid SAPS – защита сажевых фильтров
- Увеличение межсервисного интервала
- Экономия масла и топлива

*Дополнительный список моторных масел Addinol для VAG:
VW 504 00/507 00 - Giga Light MV 0530 LL, стр. 8; VW 502 00/505 00 - Superior 030, Superior 040, стр. 17; Super Power MV 0537 5W-30, стр. 8; Super Light 0540, стр. 9;
VW 505 00/505 01 - Premium 0530 C3-DX, стр. 11; Premium 0540 C3, стр. 17; VW 501 01/505 00 - Semi Synth 1040, стр. 9.

*Дополнительный список моторных масел Addinol для TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, PEUGEOT, CITROËN, FIAT:
SAE 0W-20, API SP RC (SN RC), ILSAC GF-6 - Economic 020, стр. 10; SAE 5W-30, API SP RC (SN RC), ILSAC GF-6 - Premium 0530 DX1 стр. 14;
SAE 5W-40, ACEA A3/B4, PSA B71 2296 - Super Light 0540, стр. 9.

Специальные продукты для FORD, JAGUAR LAND ROVER

ADDINOL PREMIUM FD – высокоэффективные моторные масла с оптимально подобранными сочетаниями базовых компонентов, изготовленных по современным технологиям синтеза, а также эффективных присадок, которые гарантируют исключительные эксплуатационные свойства, отличную смазку при любых температурах эксплуатации, высокие очищающие характеристики и прекрасную защиту от износа.

Разработаны специально для бензиновых и дизельных двигателей FORD и JAGUAR LAND ROVER, в том числе с современными системами нейтрализации отработанных газов.

Идеально подходят как топливосберегающие масла для любых бензиновых и дизельных двигателей, требующих наличия соответствующей спецификации SAE, ACEA или API.

- Специально для FORD и JAGUAR LAND ROVER
- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Полностью синтетические моторные масла
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Сокращение расхода топлива

PREMIUM 0520 FD SAE 5W-20



API SN
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C948-B
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

Код товара	
1 литр	4014766074393
5 литров	4014766241276
20 литров	4014766103864
57 литров	4014766301000
205 литров	4014766404244

PREMIUM 030 FD SAE 0W-30



ACEA C2
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5007

Код товара	
1 литр	4014766074836
5 литров	4014766241795
20 литров	4014766104717
205 литров	4014766404930

PREMIUM 0530 FD SAE 5W-30



API SL
ACEA A5/B5
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C913-D/-C/-A/-B
Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003

Код товара	
1 литр	4014766074010
5 литров	4014766241375
20 литров	4014766102416
57 литров	4014766300768
205 литров	4014766402547

*Дополнительный список моторных масел Addinol для ДВС Ford, Jaguar Land Rover: ST JLR 03.5006, Ford MCC-M2C947-B1/956-A1 - Premium 020 C6, стр. 11; Ford MCC-M2C945-A/930-A/925-A - Economic 020, Economic 0520, стр. 10; Ford MCC-M2C946-A - Premium 0530 DX1, стр. 14; Ford MCC-M2C917-A - Premium 0530 C3-DX стр 11 Premium 0540 C3 стр 17; Ford MCC-M2C937-A - Superior 040, стр. 17.

Специальные продукты для GM

PREMIUM 0530 DX1 SAE 5W-30



API SP with Resource Conserving
ILSAC GF-6A
Opel OV0401547
Выполняет требования:
Ford WSS-M2C946-A/961-A
GM 6094 M
Dexos1® Generation 3 (вкл. Gen 2)
Chrysler MS-6395
VW 53034

Код товара	
1 литр	4014766074829
5 литров	4014766241788
20 литров	4014766104519
57 литров	4014766301192

Моторное масло с улучшенными антифрикционными свойствами и удлиненными интервалами замены (Longlife), изготовленное по самым современным технологиям синтеза. Является разработкой компании ADDINOL для современных бензиновых автомобилей концерна GM, произведенных после 2015 г.

Рекомендуется для двигателей с непосредственным впрыском топлива (GDI). Создано для автомобилей азиатского и американского производства.

- Максимальная защита от износа (HTHS)
- Превосходные низкотемпературные свойства
- Специально для GM и FORD
- Бензин или дизель: для обоих типов топлива
- Защита цепи ГРМ, турбины и поршневой группы

Специальные продукты для RENAULT/DACIA

Новые моторные масла с улучшенными антифрикционными свойствами и пониженными значениями сульфатной зольности.

Идеальное сочетание базовых масел, изготовленных по самой современной технологии синтеза, и инновационных присадок гарантирует исключительные эксплуатационные свойства и длительный срок службы (Longlife).

- Полностью синтетические моторные масла
- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходная чистота и мощность двигателя
- Лучшая защита от износа
- Экономия топлива
- Mid Saps - Superior 0530 RN
- Low Saps - Superior 0530 C4

SUPERIOR 0530 RN SAE 5W-30



ACEA C3
Renault RN17
MB 226.52
Renault RN0700/0710

Код товара	
1 литр	4014766075390
4 литра	4014766251442
20 литров	4014766104779
205 литров	4014766405494

SUPERIOR 0530 C4 SAE 5W-30



ACEA C3/C4
Renault RN0720
MB 226.51
Выполняет требования:
MB 229.31/51
FIAT 9.55535-S4

Код товара	
1 литр	4014766075420
5 литров	4014766242891
20 литров	4014766104816
205 литров	4014766405524

*Дополнительный список моторных масел Addinol для ДВС Renault/Dacia: RN 0700/RN 0710 - Super Power MV 0537 5W-30, стр. 8, Super Light 0540, стр. 9; Semi Synth 1040, стр. 9.

Специальные продукты для автоспорта

AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
BMW
GM и многие другие

Великолепные характеристики моторных масел **ADDINOL SUPER RACING** достигаются благодаря использованию высококачественных базовых масел, изготовленных по самым современным технологиям синтеза, и оптимально подобранных присадок, гарантирующих чистоту двигателя и защиту от коррозии и износа.

Рекомендуются для двигателей повышенной мощности, в том числе и автоспорта. Продукты также пригодны для всех мотоциклов с четырехтактными двигателями воздушного и жидкостного охлаждения, функционирующих в различных режимах (шоссе, бездорожье) и относящихся к соответствующим классам SAE, ACEA или API

- › Полностью синтетические моторные масла
- › Превосходные низкотемпературные свойства
- › Прекрасные моющие свойства
- › Для сверхмощных двигателей
- › Отличная защита ДВС от износа
- › Рекомендовано для автоспорта
- › Рекомендовано для использования в высокомоментной 4Т мототехнике (JASO MA-2)

SUPER RACING SAE 5W-50



API SM/CF
ACEA A3/B4
JASO MA-2/MA
Выполняет требования:
BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025

Код товара	
1 литр	4014766072122
4 литра	4014766250322
205 литров	4014766402974

SUPER RACING SAE 10W-60



API SM/CF
ACEA A3/B4
JASO MA-2/MA
Выполняет требования:
BMW Longlife-98
MB 229.3
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025

Код товара	
1 литр	4014766070333
4 литра	4014766250599
57 литров	4014766300829

Универсальные масла ADDINOL

ADDINOL SUPERIOR – это полностью синтетические моторные масла с топливосберегающими свойствами. Отличаются надежной защитой от износа и прекрасными качествами при пуске и прогреве двигателя, благодаря их улучшенным низкотемпературным и антифрикционным свойствам.

- › Полностью синтетические масла
- › Максимальная защита от износа (HTHS)
- › Превосходные низкотемпературные свойства
- › Универсальны для разных брендов машин
- › Для бензиновых и дизельных двигателей
- › Отличные моющие свойства
- › Стабильность характеристик в любых условиях

SUPERIOR 030 SAE 0W-30



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
RENAULT
VOLVO и многие другие

API SN/CF
ACEA A3/B4
Выполняет требования:
MB 229.3/229.5
VW 502 00/505 00
Renault RN0700/RN0710
Volvo VCC 95200356

Код товара	
1 литр	4014766072672
4 литра	4014766250971

SUPERIOR 040 SAE 0W-40



AUDI, VW, SKODA, SEAT
MERCEDES-BENZ
BMW, MINI, RENAULT
FORD и многие другие

API SN/CF
ACEA A3/B4
Выполняет требования:
MB 229.3/229.5
VW 502 00/505 00
BMW Longlife-01
Renault RN0700/RN0710
Ford WSS-M2C937-A
Chrysler MS-10725/MS-12633

Код товара	
1 литр	4014766072689
4 литра	4014766251015
20 литров	4014766102706

PREMIUM 0540 C3 SAE 5W-40



AUDI, VW, SKODA, SEAT,
MERCEDES-BENZ,
BMW, MINI,
GM,
FORD и многие другие

API SP/CF
ACEA C3
Выполняет требования:
FIAT 9.55535-S2/-D3
BMW Longlife-04
MB 229.51/229.31
VW 505 00/505 01
dexos2®
Porsche A40
Ford WSS-M2C917-A
Chrysler MS-10902

Код товара	
1 литр	4014766074331
4 литра	4014766250896
20 литров	4014766102409
57 литров	4014766301024
205 литров	4014766402530

Отличные характеристики полностью синтетических моторных масел **ADDINOL PREMIUM** обеспечиваются высококачественными, тщательно подобранными базовыми маслами и высокомоментным пакетом присадок.

Данные продукты предлагают оптимальную защиту двигателя от коррозии, износа и формирования отложений. Рекомендуются для применения в автомобилях, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.

- › Полностью синтетические моторные масла
- › Превосходные низкотемпературные свойства
- › Mid SAPS – защита сажевых фильтров
- › Универсален для разных брендов машин
- › Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей

Моторные масла ADDINOL для мототехники

ADDINOL Lube Oil GmbH, ведущий производитель высокотехнологичных смазочных материалов из Германии, представляет вам новейший ассортимент специальных масел и функциональных жидкостей для двухтактной и четырехтактной мототехники: мотоциклов, снегоходов и квадроциклов.

Вся представленная продукция разработана с учетом высочайшего уровня развития данной техники и в строгом соответствии с требованиями её производителей.

Смазочные материалы ADDINOL сохраняют свои превосходные показатели в широком диапазоне режимов — от движения «Stop&Go» до экстремально высоких нагрузок мотоспорта.

Продукция ADDINOL для вашей техники — это надежность и гарантия долгого срока службы двигателя, а для вас — удовольствие от стремительного движения и ощущения полной свободы.



Таблица подбора моторных масел ADDINOL для мототехники

1 → 2 → 3 Подберите моторное масло для мототехники за 3 простых шага:
Выберите марку > Выберите допуск > Запомните название продукта ADDINOL
Узнайте больше о масле для вашей мототехники, найдя его далее в этой брошюре.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	ДОПУСК	2Т (двухтактные)					4Т (четырёхтактные)											
		POLE POSITION HIGH SPEED 2T	SUPER MIX MZ 405	SUPER 2T MZ 406	SUPER SYNTH 2T MZ 408	LEGENDS 2T MZ 405	RASENMÄHERÖL MV 304	RASENMÄHERÖL MV 1034	POLE POSITION 5W-40	POLE POSITION 10W-40	POLE POSITION 10W-50	POLE POSITION 20W-50	RACING 4T 10W-30	RACING 4T 15W-50	SEMI SYNTH 1040	SUPER RACING 5W-50	SUPER RACING 10W-60	
JASO	FB		+			+												
	FC																	
	FD	+			+													
	MA																	
	MA-2																	
ISO	ISO-L-EGB		+			+												
	ISO-L-EGC				+													
	ISO-L-EGD	+			+													
API	TC		+	+	+	+												
	TC+																	
	SF																	
	SL																	
	SM																	
	SN																	
	SP																	
ACEA	A3/B4																	

JASO – классификация Japan Automobile Standards Organization (Японская организация по автомобильным стандартам) применима, в основном, к технике, произведенной в стране восходящего солнца.

Спецификации JASO подразделяются на две группы. Группа M для 4-тактных моторов. Группа F для 2-тактных двигателей. На сегодняшний день, допуски JASO MA-2 и JASO FD предъявляют самые строгие современные требования к 4Т и 2Т ДВС, соответственно.

API – классификация American Petroleum Institute (Американский институт нефти) имеет следующие группы допусков: S – для дизельной коммерческой техники, S – для 4-тактных моторов, T – для 2-тактных. Спецификации API SP и API TC+ являются наиболее строгими и современными на сегодняшний день.

ISO – спецификация International Organization of Standardization – Lubricants (ISO-L) (Международная Организация по Стандартизации - Смазочные материалы) в Европе также имеет свою классификацию моторных масел для 2Т двигателей. ISO-L-EGD – самый строгий и современный допуск сегодня.

При подборе моторного масла настоятельно рекомендуем строго следовать требованиям производителей, предписанным в руководстве по эксплуатации!

2Т (двухтактные) масла для мототехники

SUPER SYNTH 2T MZ 408



API TC/TC+
JASO FD
ISO-L-EGD

Код товара

1 литр	4014766070968
20 литров	4014766102546

Синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей. Изготовлено из высококачественных синтетических базовых масел и специально опробованного пакета присадок.

Предназначено для термически высоконагруженных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, оснащенных системой смешанной или раздельной смазки (система автоматической подачи масла в топливо).

Применяется в мототехнике и снегоходах, при езде по шоссе и бездорожью в различных климатических условиях.

Рекомендуется для оборудования, функционирующего в таких экологически уязвимых областях как водоохранные зоны, сельское, лесное и коммунальное хозяйство. Биоразлагаемое

- Защита агрегатов даже при экстремально высоких рабочих температурах.
- Малодымное (low smoke)
- Предотвращение образования отложений (коксование)
- Рекомендуется как консервационное масло
- Соотношение масла к топливу не менее 1:100

SUPER 2T MZ 406



API TC
JASO FC
ISO-L-EGC

Код товара

1 литр	4014766070326
5 литров	4014766240033
20 литров	4014766101105
57 литров	4014766300324

Высокоэффективное синтетическое масло для двухтактных двигателей. За счет содержащихся в масле синтетических компонентов обеспечивается низкое дымовыделение (low smoke).

Рекомендуется для термически высоконагруженных двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением (мотороллеры, мопеды, мотоциклы, снегоходы, легковые автомобили).

Может применяться в бензоинструменте, оборудованном двухтактным ДВС (бензопилы, мотокосы, воздуходувки и др.)

- Малодымное (low smoke)
- Предотвращение образования отложений (коксование)
- Пригодно для катализаторов
- Применяется в системах автоматической подачи масла
- Соотношение масла к топливу не менее 1:50

SUPER MIX MZ 405



API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Код товара

0,6 литра	4014766075352
1 литр	4014766070067
5 литров	4014766241061
20 литров	4014766101419
57 литров	4014766300546
205 литров	4014766401540

Моторное масло для двухтактных двигателей, изготовленное на основе высококачественных рафинированных минеральных масел и легированное комплексом высокоэффективных присадок.

Применяется в термически высоконагруженных двухтактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, оснащенных смешанной или раздельной системой смазки (система автоматической подачи масла в топливо), например, в мопедах, мотороллерах, мотоциклах и легковых автомобилях.

Может применяться в бензоинструменте, оборудованном двухтактным ДВС (бензопилы, мотокосы, воздуходувки и др.)

- Исключительная чистота двигателя
- Отличная защита от износа и коррозии
- Прекрасная смешиваемость
- Применяется в системах автоматической подачи масла
- Соотношение масла к топливу не менее 1:50

4Т (четырёхтактные) масла для мототехники

POLE POSITION



API SN (SM/SL)
JASO MA/MA-2

SAE 5W-40

Код товара

1 литр	4014766073402
20 литров	4014766103154
205 литров	4014766403483

SAE 10W-40

Код товара

1 литр	4014766073419
20 литров	4014766101389
57 литров	4014766300515
205 литров	4014766401465

SAE 10W-50

Код товара

1 литр	4014766073457
20 литров	4014766104984

SAE 20W-50

Код товара

1 литр	4014766073495
57 литров	4014766301031

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, предназначенное для 4-тактных двигателей мотоциклов ведущих европейских и японских производителей. Масла данной линейки рекомендуются для использования в спортивной мототехнике.

Идеальное сочетание синтетических базовых компонентов и присадок, великолепно зарекомендовавших себя на практике, гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и оптимальную защиту от износа и коррозии, а также великолепную термическую стабильность.

- Рекомендуется для спортивных мотоциклов с воздушным или водяным охлаждением
- Надёжная защита «мокрого» сцепления
- Лёгкое переключение передач
- Высочайшая термическая стабильность
- Отличные моющие свойства

RACING 4T



API SP (SN/SM/SL)
JASO MA-2

SAE 15W-50

Код товара

1 литр	4014766075413
57 литров	4014766301284

Высокоэффективные полусинтетические моторные масла для 4-тактных двигателей. Качественные базовые масла и современные присадки гарантируют великолепную чистоту двигателя, а также отличную защиту от коррозии и износа.

Рекомендуются для всех мотоциклов, оснащенных мощными 4-тактными моторами с воздушным или водяным охлаждением. Превосходная защита КПП - гарантировано легкое переключение передач. Высокая несущая способность при продолжительной эксплуатации.

- Отличная защита при холодном пуске
- Превосходные противоизносные свойства
- Надёжная защита «мокрого» сцепления
- Лёгкое переключение передач
- Отличные моющие свойства

RASENMÄHERÖL MV 1034 SAE 10W-30



API SF/CC

Код товара

1 литр	4014766070746
--------	---------------

Масло для газонокосилок. Изготовлено на основе высококачественных рафинированных минеральных и гидрокрекинговых масел, а также новейшего комплекса присадок, разработанного с учетом эксплуатационных особенностей техники.

Рекомендуется для малогабаритных мобильных агрегатов в домашнем хозяйстве, оснащенных четырехтактными бензиновыми двигателями с воздушным охлаждением.

- Предназначен для круглогодичного использования в среднеевропейских климатических условиях
- Продукт смешивается со стандартными фирменными продуктами других производителей.

*Дополнительный список моторных масел Addinol для 4Т мототехники: JASO MA-2 - Semi Synth 1040 стр 9, Super Racing 5W-50, 10W-60, стр. 14.

Моторные масла ADDINOL AQUAPOWER для водной техники

Основываясь на нашем многолетнем опыте и знаниях в области смазки легковых и грузовых автомобилей, а также мототехники, мы разработали линейку продукции для водного транспорта **ADDINOL AQUAPOWER**.

Продукты **AQUAPOWER** представлены в широком ассортименте и специально предназначены для работы в сложных условиях высоких нагрузок и скоростей под воздействием воды.

Высокоэффективные смазочные материалы **AQUAPOWER** обеспечивают надежную смазку при оптимальных рабочих характеристиках двигателя.

Беззаботная прогулка гарантирована!

Таблица подбора масла для водной техники
Выберите марку > Выберите допуск > Выберите продукт ADDINOL



ADDINOL	ДОПУСК	2Т (двухтактные)		4Т (четырёхтактные)		
		OUTBOARD 2T S	OUTBOARD 2T	OUTBOARD 4T 1030	OUTBOARD 4T 1040	OUTBOARD 4T 2540
СПЕЦИФИКАЦИЯ	ДОПУСК			10W-30	10W-40	25W-40
JASO	FB		+			
	MA					
ISO	ISO-L-EGB		+			
API	TC	+	+			
	SL			+	+	+
	SM			+	+	+
NMMA TC-W3	RL-43545X	+				
	RL-14354X		+			
NMMA FC-W	FC-W (CAT)			+		
	FB-43547X				+	
	FC-454747Y					+

NMMA — допуски National Marine Manufacturers Association (Национальная Ассоциация Кораблестроителей США) являются основополагающей сертификацией для водных транспортных средств. В том числе, определяются строжайшие требования к моторным маслам для 2- и 4- тактных подвесных двигателей.

NMMA TC-W3 – спецификация моторных масел для эксплуатации в 2Т, а NMMA FC-W в 4Т подвесных лодочных моторах. В ходе получения этих допусков, жидкости проходят оценку следующих свойств: смазывающая способность,

передача усилия, склонность к зажиганию с опережением, смешиваемость, фильтруемость, вязкость, пенообразование, свойства при холодном пуске, вязкость НТНS, защита от коррозии, потери на испарение, понижение вредных выбросов и снижение расхода топлива!

При подборе моторного масла настоятельно рекомендуем строго следовать требованиям производителей, предписанным в руководстве по эксплуатации!



AQUAPOWER OUTBOARD 2T S



BOMBARDIER
CHRYSLER
EVINRUDE
FORCE
JOHNSON
KAWASAKI
MARINER
MERCURY
OMC
SEA-DOO
SUZUKI
TOHATSU
YAMAHA

NMMA TC-W3 RL-43545X
API TC

Код товара	
1 литр	4014766075109
5 литров	4014766241948
20 литров	4014766104311

Полностью синтетическое высокоэффективное масло создано с расчетом на мощные 2-тактные подвесные моторы.

Подходит для двигателей с непосредственным впрыском топлива.

- > Беззольная технология присадок
- > Чрезвычайно высокая термостойкость
- > Исключительная чистота двигателя
- > Великолепная защита от коррозии в условиях высокой влажности воздуха и при воздействии пресной и морской воды
- > Надежная внутренняя консервация в период межсезонного или длительного хранения
- > Превосходная смазывающая способность
- > Ускоренная биоразлагаемость

AQUAPOWER OUTBOARD 2T



YAMAHA
MERCURY
SUZUKI
TOHATSU
EVINRUDE

JASO FB
ISO ISO-L-EGB
NMMA TC-W3 RL-14354X
API TC

Код товара	
1 литр	4014766075123
5 литров	4014766241894
20 литров	4014766104328

Высокоэффективное моторное масло создано с расчетом на повышенные нагрузки.

Подходит для 2-тактных лодочных подвесных лодочных моторов с воздушным или водяным охлаждением, в том числе с непосредственным впрыском топлива.

- > Беззольная технология присадок
- > Великолепная защита от коррозии в условиях высокой влажности воздуха и при воздействии пресной и морской воды
- > Надежная внутренняя консервация в период межсезонного или длительного хранения
- > Превосходная чистота ДВС

AQUAPOWER OUTBOARD 4T



MERCURY
YAMAHA
SUZUKI
HONDA
JOHNSON
TOHATSU
API SM/SL
JASO MA

SAE 10W-30
NMMA FC-W/FC-W (Cat)

Код товара	
1 литр	4014766075055
57 литров	4014766301116

SAE 10W-40
NMMA FC-W FB-43547X

Код товара	
1 литр	4014766075048
20 литров	4014766241900
57 литров	4014766301109

SAE 25W-40
NMMA FC-W (Cat) FC-454747Y

Код товара	
1 литр	4014766072948
20 литров	4014766241979
57 литров	4014766301253

Высокоэффективные моторные масла на основе базовых масел гидрокрекингового синтеза, предназначенные для подвесных четырехтактных двигателей на моторных лодках, катерах и водном транспорте обеспечивают оптимальные рабочие характеристики двигателя.

- > Максимальная защита ДВС от износа и коррозии
- > Надежная внутренняя консервация в период межсезонного или длительного хранения
- > Исключительная чистота двигателя
- > Превосходные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают стабильность смазочной пленки в любых условиях работы агрегата
- > Отличные свойства при холодном пуске
- > Максимальные сроки эксплуатации благодаря великолепной стойкости к старению

*Дополнительные продукты ADDINOL AQUAPOWER для водной техники:
Гидравлическая жидкость AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID, стр. 31; Трансмиссионное масло AQUAPOWER TRANSMISSION OIL 75 W 90, стр. 38;
Универсальная смазка AQUAPOWER MULTI-PURPOSE GREASE, стр. 45.

Трансмиссионные масла ADDINOL

Эксплуатация современных легковых автомобилей возможна только при использовании эффективных высокотехнологичных смазочных материалов, полностью соответствующих конструкционным особенностям и условиям работы каждого отдельно взятого агрегата.

Трансмиссионные масла **ADDINOL** изготавливаются на основе высококачественных и стойких к старению базовых масел, которые вместе с тщательно подобранными комбинациями присадок обеспечивают надежную и бесперебойную работу агрегатов различных конструктивных исполнений: механических и автоматических, а также раздаточных коробок передач, главных передач, гидропневматической подвески, насосов гидроусилителя руля и т. п.

Трансмиссионные масла **ADDINOL** для автоматических коробок передач – оптимальное решение в своей области применения. Это касается, как вариаторных (бесступенчатых) коробок передач (CVT) и преселективных роботизированных КПП с двойным сцеплением (DCT + Powershift, DSG), так и самых современных "классических" АКПП с гидротрансформатором.

Продукты **ADDINOL ATF XN** стабильно превосходят самые жесткие требования ведущих мировых автопроизводителей, обладая широким списком фирменных одобрений.

Трансмиссионные масла **ADDINOL** для механических коробок переключения передач соответствуют самым высоким требованиям. Они эффективно защищают от износа и показывают идеальные антифрикционные свойства даже при холодном пуске. Например, наше масло для МКПП - **Multi Transmission Fluid** или трансмиссионные масла линейки **Getriebeol GH** обеспечивают максимальный срок службы трансмиссии.



1 2 3 Подберите трансмиссионное масло для АКПП за 3 простых шага:
Выберите марку > Выберите допуск > Запомните название продукта ADDINOL
Узнайте больше о масле для вашего автомобиля, найдя его далее в этой брошюре.

ADDINOL	ATF CVT	ATF DCT	ATF XN 3	ATF XN 5	ATF XN 6	ATF XN 7	ATF XN 8	ATF XN 9	ATF XN HD
DEXRON			DEXRON D III H	DEXRON D IIIH/G, D II, D/E	DEXRON VI	DEXRON VI			
MERCON	MERCON C		MERCON	MERCON V	MERCON LV		MERCON LV	MERCON ULV	
JASO				1A	1A-LV	1A-LV			
ATF					M-1375.4		M-1375.5	M-1375.6	TF-0753
AISIN	JWS 3320			JWS 3309/3314/3317	JWS 3309/3324, AW-1, FZ1, TF6, TF-80SC, TF-81SC				
ALLISON			C4	C4, TES-389, TES-295					Allison TES 295, TES 468
ZF BOSCH			TE-ML 04D/03D/09/11B/14A/17C	TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF004911), 03D, 05L, 11A/B, 16L/R, 17C, 21L	6HP, S671 090 255		6HP, 8HP, 9HP, S671 090 312	9HP	ZF TE-ML 04D/11B/14C/16M/16S/20C/25C (ZF004913)
VOLKSWAGEN/AUDI/SKODA/SEAT	G 052 180/516 Multitronic	G 052 512/182/529/536, G 055 529/536	G 009 300	G 052 162/990, G 055 025	G 055 005/025/162, G 052 540	G 055 162/005	G 055 540, G 060 162		G 052 515/533
BMW/MINI	83 22 0 136 376/429 154, EZL 799/799 A, ZF V1	(Getrag) 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578/579, 83 22 2 446 673, 83 22 2 433 157, BMW DCTF-1/1+2 Drivelogic 7, MTF LT-5		7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141, ATF 4	83 22 0 142 516, 83 22 0 144 137, 83 22 0 397 114, 83 22 2 167 720, 83 22 0 402 413, 83 22 7 542 290, 83 22 2 305 396, ATF 2, LT 71141	8072B, LT 71141	83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720, L 12108, ATF3+		83 22 0 397 244, 83 22 2 409 710, 83 22 0 306 816, DTF 1
MERCEDES-BENZ	CVT28 (236.20)	DTFR 13C130 (MB 236.21/001 989 85 03), MB 236.22/24/25 (DCT-F3), MB 239.21/22	236.1 (DTFR 13C100), 236.9 (DTFR 13C170), 236.5	DTFR 13C100 (MB 236.1), 13C120 (MB 236.2), 13C140 (MB 236.7), 13C170 (MB 236.9), 13C110 (MB 236.11), 13C160 (MB 236.81), 13C180 (MB 236.91), 236.9/5/6/10/12/14/15	236.12/14/41	236.12/15/14		236.16/17	DTFR 13C160 (MB 236.81), 13C170 (MB 236.9), 13C180 (MB 236.91)
VOLVO	CVT 4959	PowerShift 6, 1161838/9	97340/1, 1161521	97340/1, 1161521/621	1161540/640, 6-speed				97341
PEUGEOT/CITROËN		DCS 6, 9734.S2 BOT 450, DC4, DW5 (77 11 785 243)		PSAAL-4		LT 71141			
RENAULT	ELF Matic CVT	EDC-6/-7		DP0, AJ0 / AJ8	SU0, SU1				
PORSCHE		Oil № 999.917.080.00/080.01, TF 0870							000-043-301-36
JAGUAR LAND ROVER		GX73-M1R564-AA			Jaguar 8432, LR002748 (TYK 500050)	Jaguar 02JDE 26444, LR 023288/9	LR 023288/9		IYK500010 LR003137
FIAT		9.55550-MZ6	9.55550-AG2	9.55550-AG2-AV4	9.55550-AV6, ATF PA		9.55550-AV5		
FORD	M2C199-A/933A, Motorcraft XT-7-QCFT, CVT 23, CVT 30	M2C936A/200-D2/218-A1/936-A	M2C138 CJ/166 H/186 A, SQM-2C9010-A-B	FNR5, XT5	SP XT-6/-8/-10, M2C924-A, M2C938-A	FNR5	SP XT-6/-8/-10, M2C924-A/938-A/949-A	XT-12	
HYUNDAI/KIA	SP-III (CVT), CVTF 1, J1, J4, ECO J4, J4+	043002N110		SP-II, SP-III, Red-1	SP-IV, SP-IV-M, SP4M1, SP-IV-RR, HPT 6F24	SP-IV	SP-IV-RR		
TOYOTA/LEXUS	TC, CVT Fluid FE			Type T, T-II, T-III, T-IV, D-2	T-IV, WS	T-IV, WS			
HONDA	HMMF (без стартового пакета), CVT Fluid, HCF-2			ATF Z1	DW-1	DW-1	Acura ATF Type 3.0/3.1	ATF Type 3.1	
NISSAN	KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3	M2C200-D2/218-A1/936-A NISSAN R35 Special		402, Matic D/J/K	Matic K/S/W	Matic S			999MP-TF0870P KLD22-00001EU (ATX90A)
MAZDA	TFF CVT Fluid TC, JWS 3320			F-1, ATF-M III, ATF-M V	ATF FZ, JWS 3309/24	ATF FZ			
MITSUBISHI	SP-III (CVT), CVTF 1, J1, J4, ECO J4, J4+	TC-SST, MZ320065 Dia-Queen SSTF-I		Diaqueen J2, PA, SP-II, SP-III, Red-1	Diaqueen J3, PA, SP-IV, SP-IV-M, SP4M1, SP-IV-RR, HPT 6F24	SP-IV			
IDEMITSU	CVTS-EX1, MG EM-CVT			K17					
SUBARU	NS-2, CV-30, i-CVT F/FG, ECVT, Lineartronic CVT, CVT-II, High Torque CVT			4ATF, 5ATF, ATF HP					
SUZUKI	CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1/1V, Green 2, S-CVT			3309, 3314, 3317, ATF Oil и ATF Oil Special					
GM/OPEL	DEX-CVT				1940 184/771/774, 93165414				
CHRYSLER/DODGE/JEEP	CVTF +4, NS-2	PowerShift, BOT 341, 68044345 EA/GA	Mopar +3/MS-6704A	Mopar +4/MS-9602, ASRC	Mopar AS68RC		Mopar 68157995AA/AB	Mopar PN 38218925AA	
Другие: MAN, IVECO, JCB, MACK, SCANIA, VOITH, DAF, KESSLER, NATO, SAAB, CHERY, FUJIYUKO, DAIHATSU, FERRARI, CHANGAN, JAC, RENK-DOROMAT, CATERPILLAR, KOMATSU, NEW HOLLAND, ISUZU, GEELY, SSANG YONG, MAHINDRA, TESLA	Chery CVT, Fujiyuko i-CVTF FG, Daihatsu AMMIX CVTF-DC, DFC, DFE, TC	Ferrari (Getrag) PowerShift 7DCL750, MG GS DCT 360/DQ 350, Changan DCTF, JAC DTF630	MAN 339 Typ L1/V1/Z1, Caterpillar TO-2, Voith H55.6335.xx (G607), New Holland NH 530 B	MAN 339 Typ V2/Z2, Daihatsu Alumix ATF Multi, Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, NPR, Voith 55.6336.xx	DSIH 6p (Geely, SsangYong, Mahindra), Tesla Model S/3, Saab 93 165 147				MAN 339 V2, Z3, Z12 VOITH 150.014524.xx H55.6336.xx (включая Angle Drive), H55.6335.xx

Масла для автоматических трансмиссий

ATF CVT



Mercon C
BMW/Mini/Punch 83 22 0 136 376,
83 22 0 429 154, EZL 799/EZL 799A, ZF V1
Chery CVT, Fujiyuko i-CVTF FG
Daihatsu AMMIX CVTF-DC, DFC, DFE, TC
Dodge/Jeep/Chrysler NS-2, CVTF +4
Ford M2C199-A/933-A, Mercon C, CVT 23,
CVT 30, Motorcraft XT-7-QCFT
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF (без стартового пакета),
CVT Fluid, HCF-2
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III (CVT), CVTF 1,
J1, J4, ECO J4, J4+
Idemitsu CVTS-EX1, MG EM-CVT
Mazda TFF CVT Fluid TC, JWS 3320
Mercedes Benz CVT28 (236.20)
Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3
Renault Elf Matic CVT
Subaru NS-2, CV-30, iCVT F/FG, ECVT,
Lineartronic CVT, CVT II,
Lineartronic High Torque CVT
Suzuki CVTF TC, 3320, 4401, NS-2,
Green 1/1V, Green 2, S-CVT
Toyota TC, CVT Fluid FE
Volvo CVT 4959
VAG G 052 180, G 052 516, Multitronic

Код товара	
1 литр	4014766073082
4 литра	4014766250933
20 литров	4014766102584

AUDI, VW, SKODA, SEAT
BMW
DODGE, JEEP, CHRYSLER
FORD
GM
HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI
MERCEDES-BENZ
RENAULT, NISSAN
TOYOTA и многие другие

Синтетическое трансмиссионное масло новейшей разработки, специально предназначенное для применения в вариаторных (бесступенчатых) АКПП (англ. Continuously Variable Transmissions, CVT). Высококачественное базовое масло и пакет присадок, подобранных с целью оптимальной передачи усилия, обеспечивают надежную работу вариаторной трансмиссии во множестве транспортных средств.

Продукт разработан для вариаторных (CVT) трансмиссий легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта. Идеально подходит для надежной передачи высоких крутящих моментов в вариаторах с цепью или наборным толкающим ремнем.

- > Повышенный комфорт при вождении
- > Отличная смазка при холодном пуске
- > Длительный срок службы
- > Усиленная защита передаточных элементов в цепи или наборном толкающем ремне

ATF DCT



BMW (Getrag) 83 22 0 440 214, 83 22 2 147
477, 83 22 2 148 578/579, 83 22 2 433 157,
83 22 2 446 673, BMW DCTF-1/+1/2,
Drivelogic 7, MTF LT-5
Changan DCTF
Chrysler PowerShift, 68044345 EA/GA
Dodge BOT 341
Ferrari (Getrag) PowerShift 7DCL750
FIAT 9.55550-MZ6
Ford/Nissan M2C200-D2/218-A1/936-A
JAC DTF630
Jaguar Land Rover GX73-M1R564-AA
Hyundai/Kia 043002N110
DTFR 13C130 (MB 236.21/001 989 85 03),
MB 236.22/24/25 (DCT-F3), MB 239.21/22
MG GS DCT 360/Q 350
Mitsubishi TC-SST, MZ320065,
DiaQueen SSTF-I
NISSAN R35 Special
Porsche 999.917.080.00/080.01,
TF 0870
PSA 9734.S2, DCS 6
Renault EDC-6, EDC-7, BOT 450, DC4,
DW5 (77 11 785 243)
Volvo PowerShift 6, 1161838, 1161839
VAG G 052 512, G 052 182, G 052 529,
G 055 529, G 052 536, G 055 536

Код товара	
1 литр	4014766073303
4 литра	4014766249975

AUDI, VW, SKODA, SEAT
BMW
CHRYSLER
FORD, NISSAN
FERRARI
HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI
MERCEDES-BENZ
JAGUAR LAND ROVER
PORSCHE и многие другие

Синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное для применения в легковых автомобилях, оснащенных роботизированной коробкой переключения передач с двойным сцеплением.

Рекомендуется для применения в преселективных КПП с двойным сцеплением (Dual Clutch Transmission - DCT + Powershift, Direct-Shift Gearbox - DSG), количеством передач до 8 и с муфтой сцепления в масляной ванне.

Подходит для некоторых "сухих" коробок передач с двойным сцеплением.

- > Плавное переключения передач
- > Бесшумная комфортная работа КПП
- > Надежная смазка при низких температурах
- > Защита трансмиссии при высоких нагрузках
- > Продление срока службы мехатроника

ATF XN 3



DEXRON III H
Mercon
MAN 339 Typ L1N1/21
MB 236.1 (DTFR 13C100),
236.9 (DTFR 13C170), 236.5
ZF TE-ML 04D/11B/14A
Allison C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A, Mopar +3
FIAT 9.55550-AG2
Ford Mercon,
Ford M2C138-CJ/166-H/186-A,
SQM-2C9010-A/B
Voith H55.6335.xx (G607)
Volvo 97340, 1161521
VW G 009 300
NH 530 B

Код товара	
1 литр	4014766074980
4 литра	4014766251244

ZF BOSCH
ALLISON
FORD
MERCEDES-BENZ
VOLVO
CHRYSLER
FIAT и многие другие

Жидкость для автоматических коробок передач на основе высококачественных фракций очищенных минеральных масел с добавлением прекрасно зарекомендовавших себя комплексов активных веществ.

Успешно применяются в полуавтоматических и автоматических коробках передач легковых автомобилей. Используются в гидродинамических преобразователях.

Рекомендуются для гидравлических систем и гидравлических усилителей рулевого привода.

- > Плавное переключение передач
- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Быстрая смазка даже при экстремально низких температурах
- > Длительная защита от коррозии
- > Безупречная эксплуатация

ATF XN 5



DEXRON D III H, D III G, D III, D II E, D II D
Mercon V
Allison C-4, TES-389, TES-295
JASO 1-A
ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B (ZF004911),
03D, 05L, 11A/B, 16L/R, 17C, 21L
BMW/Mini 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141,
ATF 4
Chrysler Mopar +4, ASRC
Daihatsu Alumix ATF Multi
FIAT 9.55550-AG2/AV4
Ford FNR5, XT-5
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III,
Red-1, Diaqueen J2/PA
Honda ATF Z1, Idemitsu K17
Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, NPR
JWS/Suzuki 3309, 3314, 3317,
ATF Oil и ATF Oil Special
MAN 339 Type V2, Type Z2, Type Z11
Mazda F-1, ATF-M III, ATF-M V
MB DTFR 13C100 (MB 236.1),
13C120 (MB 236.2), 13C140 (MB 236.7),
13C170 (MB 236.9), 13C110 (MB 236.11),
13C160 (MB 236.81), 13C180 (MB 236.91),
236.3/5/6/10/12/14/15
Nissan 402, Matic-D/J/K
PSA AL-4
Renault DP0, AJ0, AJ8;
Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, D-2
Voith 55.6336.xx
Volvo 97340, 97341, 1161521/621
VAG G 052 162, G 052 990, G 055 025

Код товара	
1 литр	4014766074997
4 литра	4014766251251

ZF BOSCH
ALLISON
AUDI, VW, SKODA, SEAT
BMW
FORD
MERCEDES-BENZ
VOLVO
HYUNDAI, KIA
MITSUBISHI
CHRYSLER

PSA
RENAULT
NISSAN
TOYOTA
SUBARU
SUZUKI
HONDA
MAZDA
ISUZU и многие другие

Синтетический смазочный материал для автоматических коробок переключения передач (АКПП), изготовлен на основе высококачественных синтетических базовых масел с добавлением специально разработанного пакета присадок. Уникальная формула с высокой защитой от износа и оптимизированными фрикционными характеристиками для применения во всех распространенных 4- и 5-ступенчатых АКПП различных производителей.

Рекомендуется для современных АКПП производства AISIN AW, устанавливаемых на японские, американские и европейские легковые и малотоннажные грузовые автомобили. Идеально подходит для трансмиссий, где все еще требуются жидкости ATF со спецификацией Dexron II или III.

- > Плавное переключение передач
- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Быстрая смазка даже при экстремально низких температурах
- > Длительная защита от коррозии
- > Одно масло для нескольких машин

ATF XN 6

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок переключения передач (АКПП), обеспечивающее повышенную защиту узлов трансмиссии и плавное переключение передач.

ATF XN 6 одновременно отвечает требованиям Dexron VI и Mercon LV, благодаря чему может применяться во множестве 6-, 7- и 8-ступенчатых АКПП, устанавливаемых на легковых автомобилях и малотоннажном коммерческом транспорте различных производителей.



Dexron VI
Mercon LV
JASO 1A-LV
Aisin AW-1, F21, TF6, TF-80SC, TF-81SC
BMW LT 71141
ATF M-1375.4, Chrysler Mopar AS68RC
BMW/Mini 83 22 0 142 516/0 144 137,
83 22 0 397 114/2 167 720, 83 22 7 542 290/0
402 413, 83 22 2 305 396, ATF2
DSIH 6p (Geely, SsangYong, Mahindra)
FIAT 9.55550-AV6, ATF PA
Ford M2C924-A/938-A, SP XT-6/8/10
Honda DW-1
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-IV, SP-IV-M,
SP4M1, SP-IV-RR, HPT 6F24
Jaguar 8432,
Land Rover LR002748 (TYK 500050)
Mazda ATF FZ, JWS 3309/3324
Mercedes Benz 236.12/14/41
Opel/GM 1940 184/771/774, 93165414
Renault SU0, SU1, Nissan Matic-K/S-W
Saab 93 165 147
Toyota T-IV, WS
Tesla Model S, Model 3
Volvo 1161540, 1161640, 6-speed
ZF 6HP, S671 090 255
VAG G 055 005, G 055 025, G 055 162, G 052 540

Код товара

1 литр	4014766075000
4 литра	4014766251268
20 литров	4014766104359

Низкий уровень вязкости этого масла обеспечивает экономию топлива, величина которой зависит от типа транспортного средства, его состояния и стиля вождения.

- > Плавное переключение передач
- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Быстрая смазка даже при экстремально низких температурах
- > Длительная защита от коррозии
- > Одно масло для нескольких машин

AISIN
ZF BOSCH
ALLISON
AUDI
VW
SKODA
SEAT
BMW
FORD
MERCEDES-BENZ
VOLVO
MITSUBISHI
JAGUAR

LAND ROVER
OPEL
GM
CHRYSLER
RENAULT
NISSAN
TOYOTA
HONDA
MAZDA
TESLA
HYUNDAI
KIA и многие другие

ATF XN 7

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок переключения передач (АКПП), изготовленная на основе высококачественных синтетических базовых масел с добавлением оригинального пакета присадок.

Специальная разработка с высокой защитой от износа и оптимизированными фрикционными характеристиками для применения во всех распространенных АКПП различных производителей с числом передач до 7.



Dexron VI
JASO 1A-LV
BMW 8072B, LT 71141
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-IV
Ford FNR 5
Honda DW-1
Mazda ATF FZ
Mercedes-Benz 236.12/15/14
Nissan Matic-S
Peugeot LT 71141
Toyota T-IV, WS
VAG G 055 162, G 055 005

Код товара

1 литр	4014766075017
4 литра	4014766251275
20 литров	4014766104618
57 литров	4014766301222
205 литров	4014766405012

- > Плавное переключение передач
- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Быстрая смазка даже при экстремально низких температурах
- > Длительная защита от коррозии
- > Одно масло для нескольких машин

AUDI, VW, SKODA, SEAT
BMW
FORD
MERCEDES-BENZ
HYUNDAI, KIA
MITSUBISHI
NISSAN
TOYOTA
HONDA
MAZDA
PEUGEOT и многие другие

ZF BOSCH
FORD
MERCEDES BENZ
JAGUAR LAND ROVER
HONDA и многие другие

Синтетические смазочные материалы для автоматических коробок переключения передач (АКПП). Специальная разработка с высокой защитой от износа и оптимизированными фрикционными характеристиками.

Подходит для применения в АКПП производства ZF с количеством передач от 6 до 11, устанавливаемых на американские и европейские легковые автомобили с двигателями повышенной мощности.

Пониженная вязкость этого масла обеспечивает экономию топлива, величина которой зависит от типа транспортного средства, его состояния и стиля вождения.

- > Плавное и быстрое переключение передач для активной езды
- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Быстрая смазка даже при экстремально низких температурах
- > Длительная защита от коррозии

ATF XN 8



Mercon LV
ATF M-1375.5
ZF 6HP, 8HP, 9HP, S671 090 312
BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397,
83 22 2 289 720, L 12108, ATF3+
Chrysler Mopar 68157995AA/AB
FIAT 9.55550-AV5
Ford SP XT-6/-8/-10,
Ford M2C924-A/938-A/949-A
Honda Acura ATF Type 3.0, 3.1
Hyundai/Kia SP-IV-RR
Jaguar 02JDE 26444,
Land Rover LR 023288, LR 023289
VAG G 060 162, G 055 540

Код товара

1 литр	4014766075024
4 литра	4014766251282
20 литров	4014766104625
57 литров	4014766301215
205 литров	4014766405029

ATF XN 9



Mercon ULV
ATF M-1375.6
ZF 9HP
Ford XT-12
Honda ATF Type 3.1
Land Rover LR 023288, LR 023289
Mercedes-Benz 236.16/17
Mopar 68218925AA

Код товара

1 литр	4014766075031
4 литра	4014766251299
20 литров	4014766104632

Гидравлические жидкости

ADDINOL XN HD



VOITH 150.014524.xx
ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF004913)
выполняет и перевыполняет требования ведущих автопроизводителей:
Allison TES 295, TES 468
ATF TF-0753
BMW 83 22 0 397 244, 83 22 2 409 710, 83 22 0 306 816, DTF 1
Land Rover LYK500010, LR003137
MAN 339 V2, Z3, Z12
MB DTFR 13C160 (MB 236.81), 13C170 (MB 236.9), 13C180 (MB 236.91)
VOITH H55.6335.xx (включая Angle Drive), H55.6335.xx
Volvo 97341
Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU (ATX90A)
Porsche 000-043-301-36
VW G 052 515, G 052 533, G 052 145
ZF TE-ML 11B

Код товара	
1 литр	4014766074898
20 литров	4014766104281
57 литров	4014766301246
205 литров	4014766404862

Высокоэффективный полностью синтетический смазочный материал изготовлен на основе высококачественных синтетических базовых масел с добавлением специально разработанного пакета присадок для оптимальной передачи крутящего момента и обеспечения исключительной стойкости к окислению.

Рекомендуется для раздаточных коробок (РКПП) с электронным управлением, а также автоматических коробок переключения передач (АКПП).

Продукт разработан специально для применения в коробках передач DIWA и ZF, используемых на различных видах автотранспорта.

- > Удлиненные интервалы замены масла
- > Надежность в эксплуатации и снижение затрат на обслуживание
- > Повышенный комфорт при вождении и надежный отклик трансмиссии
- > Улучшенная термоокислительная стабильность
- > Быстрая смазка всех узлов агрегата даже при экстремально низких температурах
- > Великолепная защита трансмиссии от задиrow и износа

LEGENDS ATF



Allison C3/C4
Caterpillar TO-2
Chrysler MS-6704A
DEXRON TASA, D II D
DTFR 13C100 (MB 236.1)
DTFR 13C140 (MB 236.7)
Ford M2C138 CJ/166 H/186 A, SQM-2C9010-A/B
Komatsu Dresser (B22-0004)
MAN 339 Type L2, Type V1, Type Z1 MB 236.6
Renk - DOROMAT
Voith H55.6335.xx (G607)
Volvo 97340, 97335, 97325
ZF TE-ML 03D/04D/11/14A/17C (ZF003702)

Код товара	
1 литр	4014766075468
4 литра	4014766251473
20 литров	4014766104885

Гидравлическая жидкость для водного транспорта

AQUAPOWER HYDRAULIC FLUID



DEXRON III H

Код товара	
1 литр	4014766075093
4 литра	4014766251305

Гидравлическая жидкость с высокими эксплуатационными характеристиками для применения в парусных приводах, реверс-редукторах, рулевых приводах с сервомеханизмом, дифференциальных системах и системах управления.

- > Отличная защита от износа
- > Высокая устойчивость к старению даже в экстремальных условиях эксплуатации
- > Надежная защита от коррозии
- > Чрезвычайно высокая термостойкость

ADDINOL AHF 22 S



ISO VG 22

Audi/VW G 002 000, G 002 012, G 004 000, G 052 146
BMW/Mini 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 82 11 0 148 132, 83 29 0 429 576
Chrysler MS-1872/-5931/-9602/-10838/-11655
Fendt X 902 011 622
Ford M2C195-A, M2C204-A (ETR)
GM 88901975, 89021184, 9985010, 9985835
Hyundai/Kia PSF-3, PSF-4
Land Rover PSF 14315
MAN M 3289
MB 236.3, DTFR 31B120 (MB 345.0)
Mitsubishi PS Fluid
Nissan PSF-II
Opel 1940 715, 1940 766
Porsche 000 043 203 33
PSA S 712710
Saab P/N 30 09 800, P/N 30 32 380
Subaru P/N K0209A0080
Suzuki 99000M24121-135
Toyota PSF Type EH
Volvo 11 61 529
ZF TE-ML 02K
Fiat 9.55550-SA1

Код товара	
1 литр	4014766074386

Полностью синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло, предназначенное для работы на протяжении всего срока службы гидравлических систем, установленных в современных транспортных средствах.

AHF 22 S можно использовать в экстремальных условиях окружающей среды, оно сохраняет все свои характеристики при температуре системы от -40 °C до более +130 °C.

Высокая термическая стабильность. Очень высокий индекс вязкости. Превосходная защита от коррозии; совместим со всеми распространенными уплотнительными материалами. Отличная текучесть в холодном состоянии.

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций и ведущих изготовителей автомобилей к рабочим характеристикам.

1 **2** **3**

 Выберите трансмиссионное масло для МКПП за 3 простых шага:
 Выберите марку > Выберите допуск > Запомните название продукта ADDINOL
 Узнайте больше о масле для вашего автомобиля, найдя его далее в этой брошюре.

ADDINOL	Getriebeöl GS 75W 90	Getriebeöl GS 80W	Getriebeöl GS 80W 90	Getriebeöl GS 85W 90	Getriebeöl GH 75W 90	Getriebeöl GH 75W 90SL	Getriebeöl GH 75W 140	Getriebeöl GH 80W 90	Getriebeöl GH 80W 90LS	Getriebeöl GH 85W 90	Getriebeöl GX 80W 90	Multi Transmission Fluid 75W	Multi Transmission Fluid 75W 80	Multi Transmission Fluid 75W 85	Multi Transmission Fluid 75W 90	AQUAPOWER Transmission Oil
API	GL-4	GL-4, GL-3	GL-4, GL-3	GL-4	GL-5, GL-4	GL-5, MT-1	GL-5	GL-5	GL-5	GL-5	GL-5, GL-4	GL-4, GL-4+	GL-4, GL-4+	GL-4, GL-4+	GL-4, GL-4+	GL-5, GL-4
MIL	L 2105	L 2105	L 2105	L 2105	L 2105 D	L 2105 D, PRF 2105 E	PRF 2105 E	L 2105 D	L 2105 D	L 2105 D	L 2105 D					
ZF BOSCH	TE-ML 08	TE-ML 08/17A	TE-ML 08/16A/17A/19A		TE-ML 08/07A	TE-ML 02B/05A/05B/07A/08/12L/12N/16F/17B/19C/21A/21B	TE-ML 08/05A/07A/12N/16F/21A	TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A	TE-ML 05C/12C/21C/07A	ZF TE-ML 07A/08/16C/17B/19B/21A	ZF TE-ML 07A/08/05A/12E/16B/17B/19B/21A					
VOLKSWAGEN/AUDI SKODA/SEAT					G 050 145/150 (G 50)	G 005 000 G 052 145/911 G 060 145/517						G 052 171/178/512/532/527/798/726 G 055 532 G 060 726 G 070 726	G 009 317 G 052 527/532	G 052 513	G 050 150 G 052 190/911	
BMW/MINI						OSP, Non LS						Hypoid Axle Oil G2 (BMW 83 22 2 413 511)	DTF 1 MTF LT-2, LT-3	MTF LT-2	G1	MTF LT-4
MERCEDES BENZ		235.1 (DTFR 13B100)				DTFR 12B140 (MB 235.8), 13B110 (MB 235.11), 12B110 (MB 235.20), MB 236.26		235.0	235.0			235.10, 235.71	235.10	235.4 (DTFR 13B150)	235.72	
VOLVO					97316 (GO101)	97312, 1161648	97312 (w/o FEC)		97310/1			1273.10 (97310)				
PEUGEOT CITROËN									B71 2375			9730 A8, B71 2310, 1618078480	B71 2315			
RENAULT												MTF-1 LV	Tranself NFJ/ NFP/TRJ/TRX/TRZ	TRP		
PORSCHE						000.043.305.55/204.19/204.20/ 204.71/207.76/210.12/304.71, 999.917.545.00/ 546.00										
FIAT						9.55550-DA3/-DA4/-DA6/ -DA7/-DA8/-MX4		9.55550-DA2				9.55550-MZ2/ -MZ6/-MZ7/ -DA11	9.55550-MZ5/ -Z9/-Z10/ -Z12/-DA10	9.55550-MX3/ -MZ1/-MZ3	9.55550-MZ4/ -MZ11	
FORD						M2C201-A, M2C918-A, M2C942-A, N052145 VX00, XY-75W90-PTU						M2C200-D2/ -D3/-E1	M2C200-C2			M2C175-A, M2C200-B/-C, M2C203-A1
HONDA						HGO-I							MTF 94/MTF/ MTF II/MTF III	MTF 94 MTF 0063		
NISSAN						Super-S, KLD31-75901						MTF-1 LV	MT-XZ, MT-XZ TL (JR Type)	MTF HQ Multi/MTXZ Sport&Offroad		
MAZDA													G7			
SUBARU													SOA748V0100			
SUZUKI						99000-22B65-045						22B27-036	22B21-036	22B30		
GM OPEL						19351882/51883/00457/00458, 9986115, 19418501/0777, 19256084/85, 88863089/90, 88900401, 89021677/78		1942387, 9121965				1925 9104/05 1940 004	1940 711/750/ 757/759/764/ 768	1940 182/704 1942 067	1940 008/761	
CHRYSLER/ DODGE/JEEP						MS A0160, MS9763	MS 8985					MS 9224, 9417		MS 9070		
Другие: MAN, IVECO, JCB, MACK, SCANIA, VOITH, DAF, KESSLER, NATO, SAAB, CHERY, FUJIYUUKO, DAIHATSU, FERRARI, CHANGAN, JAC, RENK- DOROMAT, CATERPILLAR, KOMATSU, NEW HOLLAND, ISUZU, GEELY, SSANG YONG, MAHINDRA, TESLA		MAN 341 Z2, MAN 341 E1	IVECO 18-1807 (MG)			MAN 341 Z2, 342 S1	JCB 4000/4800; Mack GO-J; Scania STO 1:0, STO 2:0 A; ArvinMeritor 076-M	Voith Turbo 132.00374400	MAN 342 M1 (342 N); DAF; ArvinMeritor Axles; JCQ-96; Voith 132.00374400 (3.325-339)	MAN 342 M1, Voith Turbo 132.00374400, Kessler	NATO O-226 MAN 342 M1 MAN 342 M2			SAAB 22B30		

Масла для механических трансмиссий


AUDI, VW, SKODA, SEAT, MERCEDES-BENZ, BMW, GM, OPEL, HONDA, MAZDA, SUZUKI, RENAULT, NISSAN, PSA, FIAT и многие другие

Линейка продуктов **ADDINOL Multi Transmission Fluid** — это высокоэффективные трансмиссионные масла для механических коробок передач в легковых автомобилях различных европейских, американских и азиатских производителей, а также в малотоннажных грузовых автомобилях.

Рекомендуются для смазки синхронизированных механических коробок передач в легковых автомобилях и малотоннажных грузовых автомобилях.

Продукты специально разработаны для использования в коробках передач с двойным сухим сцеплением с числом передач до 7.

- > Широкие возможности применения
- > Превосходная защита от износа
- > Прекрасные низкотемпературные свойства
- > Надежная защита от коррозии
- > Для роботизированных КПП с сухим двойным сцеплением

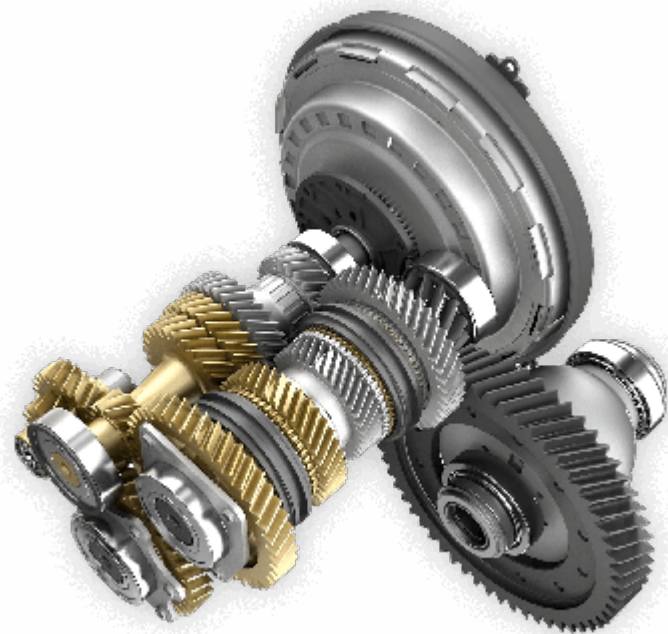

MULTI TRANSMISSION FLUID 75W



API GL-4/GL-4+
VAG 052 171/178/512/532/527/798/726
G 055 532, G 060 726, G 070 726
BMW DTF 1, MTF LT-2, LT-3,
Chrysler MS-9224/-9417
FIAT 9.55550-MZ2/-MZ6-MZ7/-DA11
Toyota JWS 227
Ford M2C200-D2/-D3/-E1
GM Opel 1925 9104/05, 1940 004
MB 235.10/71
PSA 9730 A8, B71 2310, 1618078480
Renault Nissan MTF-1 LV
Suzuki 22B27-036

Код товара	
1 литр	4014766075376
20 литров	4014766104748

MULTI TRANSMISSION FLUID 75W-85



API GL-4/GL-4+
VAG G 052 513
BMW G1
FIAT 9.55550-MX3/-MZ1/MZ3
Honda MTF 94, MTF 0063
GM Opel 1940 182/704, 1942 067
MB 235.4 (DTFR 13B150)
Chrysler/Dodge/Jeep MS-9070
Nissan MTF HQ Multi/MT-XZ Sport&Offroad
Renault TRP
Saab, Suzuki 22B30

Код товара	
1 литр	4014766075383
20 литров	4014766104755

MULTI TRANSMISSION FLUID 75W-80



API GL-4/GL-4+
BMW MTF LT-2
FIAT 9.55550-MZ5/-Z9/-Z10/-Z12/-DA10
Ford M2C200-C2
MB 235.10
GM Opel 1940 711/750/757/759/764/768
Honda MTF 94, MTF/MTF II/MTF III
Nissan MT-XZ, MT-XZ TL (JR Type)
Mazda G7
Renault Tranself NFJ/NFP/TRJ/TRX/TRZ
PSA B71 2315/2330
Suzuki 22B21-036
Subaru SOA748V0100
VAG G 009 317/G 052 527/532

Код товара	
1 литр	4014766072832
20 литров	4014766103338
57 литров	4014766300942

MULTI TRANSMISSION FLUID 75W-90



API GL-4/GL-4+
BMW MTF LT-4
FIAT 9.55550-MZ4/-MZ11
Ford M2C175-A/200-B/-C/203-A1
GM Opel 1940 008/761
MB 235.72
VAG G 050 150, G 052 190/911

Код товара	
1 литр	4014766070159
20 литров	4014766103345

GETRIEBEÖL GH 75 W 90



API GL-4/GL-5
MIL-L-2105D
Выполняет требования:
Bosch (ZF) TE-ML 08
Volvo 97316 (GO101)
VW 050 145, 050 150 (G 50)
ZF TE-ML 07A

Код товара	
1 литр	4014766070272
4 литра	4014766250223
20 литров	4014766100191
57 литров	4014766300089
205 литров	4014766400192

ZF BOSCH
VOLVO
AUDI, VW, SKODA, SEAT и многие другие

Трансмиссионное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел и тщательно подобранного пакета фосфорно-серных присадок.

Предназначено для смазки высоконагруженных гипоидных главных передач с большим смещением осей, а также синхронизированных и несинхронизированных ручных, распределительных и промежуточных коробок передач.

- > Плавное переключение скоростей
- > Отличные пусковые свойства даже зимой
- > Устойчивость трансмиссии к нагрузкам
- > Длительный срок службы масла
- > Продление срока службы агрегата

GETRIEBEÖL GH 80 W 90 LS



API GL-5
MIL-L-2105D
Имеет лицензии:
ZF000703: ZF TE-ML 05C/21C
Выполняет требования:
MB 235.0
MAN 342 M1, 342 N
Volvo 97310, 97311
DAF
ZF TE-ML 07A/12C
PSA B71 2375
ArvinMeritor Axles
FIAT 9.55550-DA2
GM/Opel 1942387, 9121965
JQC-96
Voith 132.00374400 (3.325-339)

Код товара	
1 литр	4014766072900
20 литров	4014766100115

ZF BOSCH
MB
MAN
VOLVO
DAF
PSA и многие другие

Трансмиссионные масла Getriebeöl GH серии LS изготовлены на основе устойчивых к старению фракций очищенных минеральных масел (рафинатов) с добавлением высококачественного пакета фосфорно-серных присадок.

Содержат специальные присадки для снижения уровня шума и предотвращения вибраций в дифференциалах повышенного трения (limited slip).

- > Хорошие пусковые свойства зимой
- > Длительный срок службы масла
- > Надежная смазка даже при максимальных нагрузках
- > Исключительная защита узлов трансмиссии

GETRIEBEÖL GX 80 W 90



API GL-4/GL-5
MIL-L-2105D, NATO O-226
Лицензии: ZF003620
ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A
Выполняет требования:
MAN 342 M1/342 M2
Volvo 1273.10 (97310)
ZF TE-ML 07A/08
BMW Hypoid Axle Oil G2 (BMW 83 22 2 413 511)

Код товара	
1 литр	4014766070975
20 литров	4014766250438

ZF BOSCH
BMW
MAN
VOLVO и многие другие

Трансмиссионное масло многоцелевого назначения для смазки главных передач с гипоидным зацеплением.

Рекомендуется для раздаточных коробок, промежуточных и вспомогательных редукторов легковых и коммерческих автомобилей. Используется в синхронизированных и несинхронизированных МКПП.

- > Высокая стабильность к сдвигу
- > Хорошие низкотемпературные свойства
- > Надежная защита от износа и коррозии
- > Незначительная склонность к пенообразованию
- > Длительный срок службы коробки передач

GETRIEBEÖL GS 75 W 90



API GL-4
MIL-L-2105
ZF TE-ML 08

Код товара

1 литр	4014766070265
4 литра	4014766250216

Полусинтетическое трансмиссионное масло. Предназначено для смазки высоконагруженных главных передач с небольшим смещением осей, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач с ручным управлением, а также передач рулевого управления и раздаточных коробок передач.

- > Исключительные вязкостно-температурные свойства
- > Высокая несущая способность по задирам
- > Отличная стойкость к старению
- > Превосходная стабильность к сдвигу
- > Хорошая защита от коррозии

GETRIEBEÖL GS 80 W



API GL-3/GL-4
MIL-L-2105
Лицензии:
ZF000630: ZF TE-ML 17A
Выполняет требования:
ZF TE-ML 08
MB 235.1 (DTFR 13B100)
MAN 341 Z2/E1

Код товара

1 литр	4014766070180
--------	---------------

ZF
MERCEDES-BENZ
MAN и многие другие

Изготовлено на основе устойчивых к старению рафинатов минеральных масел, легированных высококачественным пакетом фосфорно-серных присадок.

Предназначено для смазки высоконагруженных гипоидных передач с небольшим смещением осей и синхронизированных коробок передач с ручным управлением.

- > Длительный срок службы масла
- > Устойчивость трансмиссии к нагрузкам
- > Плавное переключение скоростей
- > Исключительная защита узлов трансмиссии
- > Надежная защита от коррозии

GETRIEBEÖL GS 80 W 90



API GL-4/GL-3
MIL-L-2105
Лицензии:
ZF000701: ZF TE-ML 16A/17A/19A
Выполняет требования:
ZF TE-ML 08
IVECO 18-1807 (MG)

Код товара

1 литр	4014766070456
--------	---------------

ZF BOSCH
IVECO и многие другие

Предназначено для конических и гипоидных редукторов с небольшим смещением осей.

Рекомендуется для смазки рулевых, раздаточных, синхронизированных коробок передач.

- > Плавное переключение скоростей
- > Отличные пусковые свойства
- > Устойчивость трансмиссии к нагрузкам
- > Длительный срок службы масла
- > Продление срока службы агрегата

GETRIEBEÖL GS 85 W 90



API GL-4
MIL-L-2105

Код товара

1 литр	4014766070227
--------	---------------

Трансмиссионное масло изготовлено на основе устойчивых к старению фракций очищенных минеральных масел (рафинатов) с добавлением высококачественного пакета фосфорно-серных присадок для оптимальной синхронизации механических коробок передач.

Предназначено для конических и гипоидных редукторов с небольшим смещением осей, а также для некоторых гипоидных передач в автомобилях старых моделей.

- > Высокая несущая способность по задирам
- > Низкие расходы на техобслуживание и ремонт
- > Незначительная склонность к пенообразованию
- > Высокая стабильность к сдвигу
- > Надежная защита от коррозии

GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL



API GL-5/MT 1
Лицензии:
ZF002260: ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A;
MAN 341 Z2, 342 S1
MB-Approval DTFR 12B140 (MB 235.8)
Выполняет требования:
BMW OSP, Non LS
MB DTFR 13B110 (MB 235.11),
12B110 (MB 235.20), MB 236.26
Chrysler MS-A0160/-9763
FIAT 9.55550-DA3/-DA4/-DA5/-DA7/-DA8/-MX4
Ford M2C201-A/918-A/942-A, XY-75W-90-PTU
GM 19256084/85, 19300457/458, 1935182/83,
1940777, 88863089/90, 88900401,
89021677/78, 9986115, 19418501
Honda HGO-I
Mopar Lubricant-LX, 68232947AB
Porsche 000.043.204.19/20,
000.043.204.71/207.76/210.12/304.71/
.305.55, 999.917.545.00/546.00
Suzuki 99000-22B65-045
VW G 005 000, G 052 145/539/911,
G 060 145/517

Код товара

1 литр	4014766075338
20 литров	4014766100207

ZF BOSCH
DAF
VW, AUDI, SKODA
IVECO
RENAULT и многие другие

Синтетическое трансмиссионное масло типа Total Driveline с улучшенными антифрикционными свойствами и сверхдлинными интервалами замены.

Рекомендуется для трансмиссий автомобилей, для которых производителем предписано применение масла класса MAN 342 S1 (SL, Long Distance).

Продукт превосходно зарекомендовал себя для смазки мостовых редукторов и раздаточных коробок передач автомобилей, производитель которых предписывает масло типа MAN 341 Z2.

- > Великолепная стойкость к старению
- > Превосходные низкотемпературные свойства
- > Очень высокая защита от износа
- > Высокая стабильность к сдвигу
- > Отличная защита от коррозии

GETRIEBEÖL GH 80 W 90



ZF BOSCH
VOITH TURBO
и многие другие

API GL-5
MIL-L-2105D
Лицензии:
ZF000671; ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A
Voith Turbo 132.00374400
Выполняет требования:
Bosch TE-ML 08
ZF TE-ML 07A

Код товара
1 литр | 4014766070470

Продукт специально разработан для несинхронизированных коробок передач, функционирующих при высоких оборотах или ударных нагрузках. Предназначен для смазки высоконагруженных гипоидных передач со значительным смещением осей.

Рекомендуется для раздаточных коробок, промежуточных и вспомогательных редукторов легковых автомобилей.

- > Плавное переключение скоростей
- > Отличные пусковые свойства
- > Устойчивость трансмиссии к нагрузкам
- > Длительный срок службы масла
- > Продление срока службы агрегата

GETRIEBEÖL GH 85 W 90



ZF
MERCEDES-BENZ
MAN
VOITH TURBO
и многие другие

API GL-5
MIL-L-2105D
ZF000555; ZF TE-ML 16C/17B/19B/21A
MAN 342 M1
Voith Turbo 132.00374400
Kessler
Выполняет требования:
MB 235.0
ZF TE-ML 07A/08

Код товара
1 литр | 4014766070166

Изготовлено на основе высококачественных устойчивых к старению рафинатов минеральных масел, легированных специально подобранным пакетом фосфорно-серных присадок. Продукт предназначен для смазки высоконагруженных гипоидных передач со значительным смещением осей.

Рекомендуется для раздаточных коробок, промежуточных и вспомогательных редукторов легковых и коммерческих автомобилей. Продукт специально разработан для несинхронизированных КПП, функционирующих при высоких оборотах или ударных нагрузках.

- > Надежная защита от износа и коррозии
- > Эффективная смазка агрегатов
- > Хорошие низкотемпературные свойства
- > Продолжительный срок службы трансмиссии
- > Высокая термоокислительная стабильность

AQUAPOWER TRANSMISSION OIL 75 W 90



HONDA
SUZUKI
VOLVO PENTA
MERCURISER
YANMAR
YAMAHA

API GL-4/GL-5

Код товара
1 литр | 4014766075086

Полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло для редукторов в приводах подвесных и стационарных лодочных моторов.

Рекомендуется для планетарных редукторов со смешанным зацеплением, реверс-редукторов и Z-образных приводов. Продукт может использоваться при больших перепадах температур и в подводных частях редукторов подвесных лодочных моторов.

- > Высокая вязкостная стабильность
- > Превосходная антикоррозионная защита
- > Максимальная несущая способность
- > Специальный продукт для водного транспорта
- > Длительный срок службы трансмиссии

Функциональные жидкости ADDINOL

Компания ADDINOL более 85 лет производит высококачественные моторные и трансмиссионные масла, превосходящие самые современные требования. Ассортимент продукции для полноценного технического обслуживания высоко оценит даже самый взыскательный автовладелец.

Функциональные жидкости ADDINOL обеспечат максимально эффективную и безотказную работу вашего автомобиля. Благодаря своим выдающимся свойствам и непревзойденному качеству, функциональные жидкости ADDINOL гарантируют вам надежность и комфорт в процессе эксплуатации техники



Антифризы

ANTIFREEZE CHB



AFNOR 15-601; ASTM D 3306; BS 6580:2010;
FVV R 530:2005; GB 29743-2013, JIS K 2234:2018;
VW TL-774 C/D/F/G/J/L
(G11/G12/G12evo);
BMW LC 87/97/18; Chrysler MS-7170;
CNH CASE/New Holland Case IH Agriculture JIC-501;
Cummins 85T8-2; Deutz DQC CA-14;
DTFR 29C120 (MB 325.5); FIAT 9.55523;
Ford ESD-M97B49-A; Iveco 18-1830;
MAN 324 NF, MAN 324 SI-OAT;
MTU MTL 5048; Opel GME L1301; Tesla;
Volvo 128 6083/002;
Рекомендуется для:
DTFR 29C100 (MB325.0)

Код товара	
1,5 литра	4014766075826
20 литров	4014766105219
57 литров	4014766301390
205 литров	4014766405975

Современная высококачественная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля со специальными защитно-активными веществами. Инновационные добавки обеспечивают высокую устойчивость к химическим реакциям во всех теплообменниках.

Высокая химическая стабильность, превосходная защита от коррозии, низкая склонность к пенообразованию, длительный срок службы.

Это концентрат охлаждающего средства, и поэтому его необходимо разводить водой перед применением.

Цвет: зеленый

ANTIFREEZE EXTRA



Лицензии/approvals:
MWM 0199-99-2091; MAN 324 SNF;
INNIO Jenbacher TR 1000-0200;
Tedom 61-0-0257;
Bergen Engines.
Выполняет требования/fulfills:
ASTM D 3306/D 4985/D 6210; SAE J 1034;
Ö-Norm V5123; NATO S-759;
MB 325.3 (DTFR 29C110);
Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12, G12+);
Ford WSS-M97B44-D; MTU MTL 5048;
Detroit Diesel Power Cool Plus;
Deutz 0199-99-1115;
GM 6277M; John Deere JDMH 5; Mazda/Isuzu;
Renault 41-01-001; DAF 74002;
Wärtsilä 32-9011;
Komatsu 07.892; Liebherr MD1-36-130;
Volvo VCS 418-0001 (другой цвет/different colour);
Yanmar, Cummins 14603; Scania

Код товара
1,5 литра | 4014766071163

Концентрат охлаждающего средства, изготовленный на основе этиленгликоля и не содержащий силикатов, нитритов, аминов и фосфатов.

Рекомендуется для систем охлаждения высокомоментных двигателей, изготовленных из алюминия.

Цвет: красный.

Тормозная жидкость

BRAKE FLUID DOT 4



Выполняет спецификации:
FMVSS 116 DOT 3 и DOT 4
SAE J 1703/J 1704
ISO 4925 класс 6
DTFR 30B100 (MB 331.0)
Температура кипения °C >260

Код товара
0,5 литра | 4014766071132

Синтетическая тормозная жидкость типа DOT 4, изготовленная на основе простых эфиров гликолей.

Эффективные присадки обеспечивают великолепные антикоррозионные и антиокислительные характеристики, а также высокую химическую устойчивость и исключительные смазочные свойства.

Рекомендуется для гидравлических тормозных систем и систем сцепления с барабанными и/или дисковыми тормозами. Применяется во всех транспортных средствах, для которых предписаны тормозные жидкости типа DOT 4.

Смешивается с другими синтетическими тормозными жидкостями той же спецификации.

Не смешивать с тормозными жидкостями на минеральной основе!

Промывка двигателя

FLUSHING OIL SUPER



Рекомендуется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей в т. ч. с турбонаддувом.

Код товара
0,5 литра | 4014766071415

Превосходное средство для внутренней очистки двигателя. Изготовлено из минерального масла и специального пакета присадок SURFTEC 3 PLUS. Обеспечивает непревзойденную чистоту двигателя. Не содержит керосин.

Залить FLUSHING OIL SUPER в прогретый двигатель перед заменой масла, оставить его заведенным на холостых оборотах на 10 минут. Слить отработанное масло, ставшее более текучим, вместе со всеми растворенными шламами и отложениями.

Содержимого одной упаковки достаточно для промывки двигателя с рабочим объемом моторного масла 5 литров.

Амортизаторное и вилочное масло

STÖSSDAMPFERÖL B SAE 5W



ISO-VG 15

Код товара
1 литр | 4014766071002

Амортизаторное масло, изготовленное на основе рафинированных минеральных масел и пакета присадок, улучшающего антиокислительные, противоизносные и антикоррозионные свойства при исключительных низкотемпературных свойствах.

Используется в высоконагруженных амортизаторах, амортизационных стойках шасси и амортизаторах рулевого управления. Обеспечивает увеличение эксплуатационной надежности амортизатора и уровня комфорта при использовании различной техники.

Температура застывания -42 °C.

Аэрозоли ADDINOL

Безусловно, выгода от использования высококачественных смазочных материалов ADDINOL для высоконагруженных моторов или КПП очевидна. При этом не стоит забывать об остальных узлах и агрегатах своей техники – они также требуют регулярного технического обслуживания, которое значительно продлевает срок ее службы. Именно поэтому компания ADDINOL производит разнообразный ассортимент высококачественных спреев широкого применения.

Встречайте аэрозоли ADDINOL в новом дизайне. Новое оформление отличается четкостью, свежестью и удобством для потребителя:

- **цветовая маркировка по областям применения упрощает выбор;**
- **приведены пошаговые указания по применению и преимуществу продуктов;**
- **маркировка на двухслойных этикетках выполнена согласно регламенту ЕС относительно правил классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей (CLP)**
- **Кроме того, Multifunktionspray, Kriechölspray и Kettenhaftspray снабжаются сменными насадками для обеспечения гибкого и точечного применения.**



Антикоррозионные спреи

ADDINOL CARE PROTECT SPRAY



NEW!

Код товара
0,2 литра | 4014766603708
0,5 литра | 4014766603715

ADDINOL CARE PROTECT - это многофункциональный спрей для надежной защиты и безопасной смазки металлических деталей в промышленности и быту.

Производится на основе синтетических углеводородов и тщательно разработанной комбинации присадок.

- **Диапазон температур применения от -54 °C до +150 °C.**
- **Смазывает, сохраняет и очищает металлические поверхности**
- **Рекомендуется для обслуживания оборудования в промышленности**
- **Идеально подходит для автомастерских, может использоваться на автомобильных узлах и деталях**
- **Распылительная головка для поверхностного и точечного нанесения**

KO 6 F SPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766070883

Деароматизированный многофункциональный антикоррозионный продукт, содержащий растворитель

ADDINOL KO 6 F SPRAY характеризуется хорошей проникающей способностью, растворяет ржавчину и обладает смазочным действием.

Благодаря своему составу он вытесняет воду и устраняет потожировые следы от рук. После высыхания средства на поверхности образуется прочная воскообразная пленка, которая при хранении под навесом или в закрытом помещении прекрасно защищает металлическую поверхность от негативных воздействий окружающей среды.

Используется как «жидкий ключ». Пригоден для обработки влажных поверхностей.

Очищающие спреи

UNIVERSALREINIGER SPRAY



Код товара
0,6 литра | 4014766072429

Обезжиривание и растворение загрязнений на подвижных деталях, поверхностях сцепления, узлах двигателей и редукторов.

Очистка цепей, корпусов муфт и тормозов.

Высокоэффективный продукт с отличными проникающими свойствами. Удаляет масла, пластичные смазки, силиконовое масло, осмоления и другие загрязнения.

Универсальное применение, для чистки и технического ухода за поверхностями из различных материалов, например, чистка и обезжиривание узлов двигателя, тормозов, трансмиссий, цепей и т. п.

ELEKTROKONTAKTSPRAY



Код товара
0,2 литра | 4014766072375

Чистка и технический уход за электрическими контактами и деталями.

Специальный спрей для ухода за электрическими контактами и деталями: качественно очищает поверхности, защищает от утечки тока, не оказывает негативного воздействия на изоляцию.

Растворяет смазки, масла и влажные загрязнения, защищает от утечек тока, не содержит силиконов и хлора.

Подходит для штекерных соединений, клемм ламп и предохранителей, распределителей, переключателей и контактов.

BATTERIEPOLSCHUTZSPRAY



Код товара
0,15 л | 4014766072436
0,2 л | 4014766602985

Специальная разработка для технического ухода и защиты полюсов аккумулятора, соединительных зажимов, держателей батареи и соединений с массой.

Продукт ADDINOL Batteriepolenschutzspray изготовлен на основе органического растворителя, минерального масла и присадок.

Вытесняет влагу, эффективно противодействует коррозии, растворяет жир, масло и влажную грязь, защищает от утечек тока и потерь напряжения. Продлевает заряд и срок службы аккумулятора.

Смазывающие спреи

MULTIFUNKTIONSSPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766602978

Многофункциональное вспомогательное средство для автомобилей, мотоциклов, велосипедов и т. п.

Изготовлен на основе высококачественных минеральных масел, натуральных сложных эфиров жирных кислот и присадок. Благодаря превосходной проникающей способности, работает даже в труднодоступных местах, а также обеспечивает легкое отвинчивание жестких соединений. Содержит комбинацию активных веществ, в состав которых входит графит в качестве специального смазочного вещества.

Пригоден в качестве универсального смазочного средства для всех механических узлов.

Диапазон температур применения: от -40 °C до +90 °C.

TSM 400 SPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766602961

Черная паста с содержанием дисульфида молибдена (MoS₂), выдерживающая высокие температуры и давления

Содержащееся в пасте твердое смазочное вещество (MoS₂) защищает материалы от повреждений и гарантирует хорошие противозадирные свойства.

Предназначена для антифрикционной грунтовки суппортов и направляющих для предотвращения скачкообразного скольжения.

Диапазон температур применения: от -35 °C до +450 °C (при ограниченном доступе воздуха прибл. до +630 °C).

KETTENHAFTSPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766602930

Высокоэффективная цепная смазка для мотоциклов.

Специальный полусинтетический смазочный материал для экстремальных условий эксплуатации и высоких центробежных сил.

Рекомендуется для высоконагруженных мотоциклетных цепей: отличная проникающая способность, удерживается на цепи даже при высоких скоростях, не загрязняет механизм, совместима с сальниками, одной смазки хватает по меньшей мере на 1000 км.

Великолепная длительная защита даже при сильной запыленности, а также воздействию холодной и горячей воды.

Диапазон температур применения: от -30 °C до +130 °C.

Функциональные спреи

SILIKONSPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766072245

Силиконовая антифрикционная и разделительная смазка

Изготовлена на основе модифицированного силиконового масла и растворителя.

Рекомендуется в качестве универсального антифрикционного и разделительного средства для пластмассовых, резиновых и металлических поверхностей.

После распыления образуется смазочная пленка, характеризующаяся нейтральным запахом и устойчивая к воде, свету и атмосферным воздействиям.

Продукт великолепно зарекомендовал себя на практике благодаря превосходной стойкости к соленой воде, водяному пару, серной кислоте, разбавленным кислотам и щелочам.

Применяется при температуре до -50 °C.

SCHWEIßTRENNSPRAY



Код товара
0,5 литра | 4014766602992

Разделительное средство для сварочных работ не содержащее силикона

Продукт предназначен для сварки в защитном газе и дуговой сварки (например, MIG, MAG, WIG, плазма). Применяется как для ручной, так и автоматической сварки.

Идеальное решение для низколегированных, высоколегированных сталей и алюминия.

Диапазон температур применения: от +15 °C до +25 °C.

ANTI-SEIZE PASTE GAL SPRAY



Консистенция класса NLGI 1
Код товара
0,5 литра | 4014766602947

Универсальный высокотемпературный противозадирный аэрозоль

Высокотемпературная полусинтетическая паста для монтажных работ применяется в общем машиностроении, на сталелитейных заводах, в химической, бумажной и горнодобывающей промышленности, на электростанциях.

Применяется в качестве резьбового, монтажного и разделительного средства, а также как уплотнительное и антикоррозионное средство.

Диапазон температур применения: от -40 °C до +1200 °C.

Пластичные смазки ADDINOL

Компания ADDINOL целенаправленно создает собственный уникальный ассортимент смазочных материалов.

Сегодня мы можем предложить вам самые рациональные и надежные решения для множества задач, будь то современные моторные масла, превосходящие требования крупнейших мировых автопроизводителей, или же пластичные смазки.

Пластичные смазки ADDINOL обладают выдающимися характеристиками термо- и водостойкости и защиты от износа.



MEHRBEREICHSFETT LM 2 EP BLAU



Цвет: синий
Консистенция класса NLGI 2
DIN KP2K-30
ISO-L-X CCEB 2
Соответствует требованиям:
DTFR 33B120 (MB 267.0)
MAN 283 Li-P 2

Код товара
0,4 кг | 4014766071576

Представляет собой деароматизированную всепогодную литиевую смазку на минеральной основе. Смазка легирована противозадирными (EP) присадками и ингибирована против коррозии и старения.

Разработана для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих в расширенном диапазоне температур и при повышенных нагрузках.

Диапазон температур применения: от -30 °C до +130 °C, кратковременно до +140 °C.

HIGHTEMP EK 2



Консистенция класса NLGI 2
DIN KP2P-30
ISO-L-X CDHB2
MAN 284 Li-H 2
MB 265.1
Volvo STD 1277,18
Volvo STD 1277,2

Код товара
0,4 кг | 4014766601520

Представляет собой пластичную смазку на минеральной основе, загущенную литиевым комплексным мылом и противозадирными присадками (EP).

Диапазон температур применения: от -30 °C до +150 °C, кратковременно до +200 °C.

AQUAPOWER MULTI-PURPOSE GREASE



Консистенция класса NLGI 2
DIN KP2K-30
ISO-L-XCBHB2

Код товара
0,4 кг | 4014766603104

Это устойчивая к морской воде адгезионная пластичная смазка длительного действия для применения на судах, изготовленная на основе полусинтетических базовых масел и загущенная сульфонатом кальция.

Идеальное решение для смазки подшипников и редукторов, работающих в сырых или влажных условиях, благодаря своей высокой стойкости к пресной и соленой воде.

Надежно защищает от коррозии даже в экстремальных условиях прямого контакта с морской водой.

Диапазон температур применения: от -30 °C до +120 °C.

Низкотемпературная смазка

ARCTIC GREASE XP 2



Консистенция класса NLGI 2
DIN K2G-50
ISO-L-X EBHA2

Код товара
0,4 кг | 4014766072979

Специальная морозостойкая смазка на минеральной основе, загущенная кальциевым мылом.

Рекомендована для использования в высокоскоростных подшипниках, гарантирует отличную долгосрочную защиту от коррозии и износа. Возможен прямой контакт с водой.

Температура применения: от -50 °С до +100 °С.

Антикоррозионная водостойкая смазка

KORROSIONSSCHUTZFETT SW 2



Консистенция класса NLGI 1-2
DIN 51502 KP1-2E-25
ISO 6743 L-X BAIB1.5
Bundeswehr BW-TL 91050-0066
Defence Standard 91-34/1
STM 7420/B
NATO G 460

Код товара
0,4 кг | 4014766071842

Специальная максимально водостойкая и антикоррозионная смазка. Изготовлена на основе минерального масла и загущена специальным кальциевым мылом.

Предназначена для подшипников качения и скольжения, работающих в условиях прямого контакта с водой (в т. ч. соленой).

Обладает великолепными противоизносными, антикоррозионными и герметизирующими свойствами, сохраняя их на длительный срок, благодаря высокой стойкости к щелочам и кислороду.

Температура применения: от -25 °С до +80 °С.

Литиевая смазка с дисульфидом молибдена и графитом

MEHRZWECKFETT L 2 MO



Консистенция класса NLGI 2
DIN KPF2K-30
ISO-L-X CCHB2

Код товара
0,4 кг | 4014766071347

Специальная черная литиевая смазка на минеральной основе, содержащая твердые смазочные материалы (дисульфид молибдена MoS₂ и графит).

Предназначена для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких механических нагрузках и низких/средних скоростях. Возможен непосредственный контакт с водой.

Температура применения: от -30 °С до +130 °С.

Масла ADDINOL для ретроавтомобилей и мотоциклов

К 85-летию юбилею ADDINOL мы представили обновленный и расширенный ассортимент масел для классических моделей автомобилей, тем самым, отдавая дань нашим традициям.

В отличие от современных автомобилей, раритетные и старые транспортные средства предъявляют к смазочным материалам совершенно иные требования, и современные жидкости, содержащие большое количество присадок, могут вызвать в уникальной и ценной машине тяжелые повреждения двигателя или трансмиссии. Именно поэтому в таких автомобилях критически важно использовать правильно подобранное масло.

В линейку **ADDINOL Legends**, которую можно узнать по особому дизайну этикетки, входят моторные и трансмиссионные масла для раритетной техники. Не содержащие присадок моторные масла **ADDINOL Legends M 30** и **M 50** подойдут для транспортных средств 30-х годов XX века, а жидкости с минимальным количеством присадок **ADDINOL Legends 10W-30** и **15W-40** применяются в транспортных средствах 50—70-х гг. И, наконец, **ADDINOL Legends 10W-40** и **20W-50** содержат пакет присадок, оптимизированный для классических моделей выпуска 1970 года и позже.

О надежной смазке механических коробок переключения передач позаботятся **ADDINOL Legends GL 80W**, **GL 90** и **GL 140**, а для автоматических КПП следует выбирать **ADDINOL Legends ATF**.

Таблица подбора

		ADDINOL	SAE	API	Артикул
ГОДЫ ВЫПУСКА	30-50 годы	Legends M 30	30	SA/CA GL-1	720001...KL
		Legends M 50	50		724008...KL
	50-70 годы после 70-х	Legends 10W-30	10W-30	SF/CC	721023...KL
		Legends 15W-40	15W-40		722102...KL
		Legends 10W-40	10W-40		722101...KL
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА	Legends 20W-50	20W-50	SG/CF	722103...KL	
	Legends GL 80W	80W	GL-3	745102...KL	
	Legends GL 90	90		745002...KL	
	Legends GL 140	140		745003...KL	
Legends ATF		DEXRON D II D, -B TASA, Mercon	744102...KL		

